

 **Fortelock**

# Business

**Simplement  
et rapidement**






Sauda cold lava G003

## Collection Fortelock Business


La collection Business combine les caractéristiques uniques des dalles Fortelock avec les meilleurs produits des principaux fabricants mondiaux de revêtements de sol en vinyle à charge élevée. Le large choix de modèles, la facilité d'installation, la perméabilité à l'eau minimale et la grande durabilité ne sont que quelques-uns des avantages.

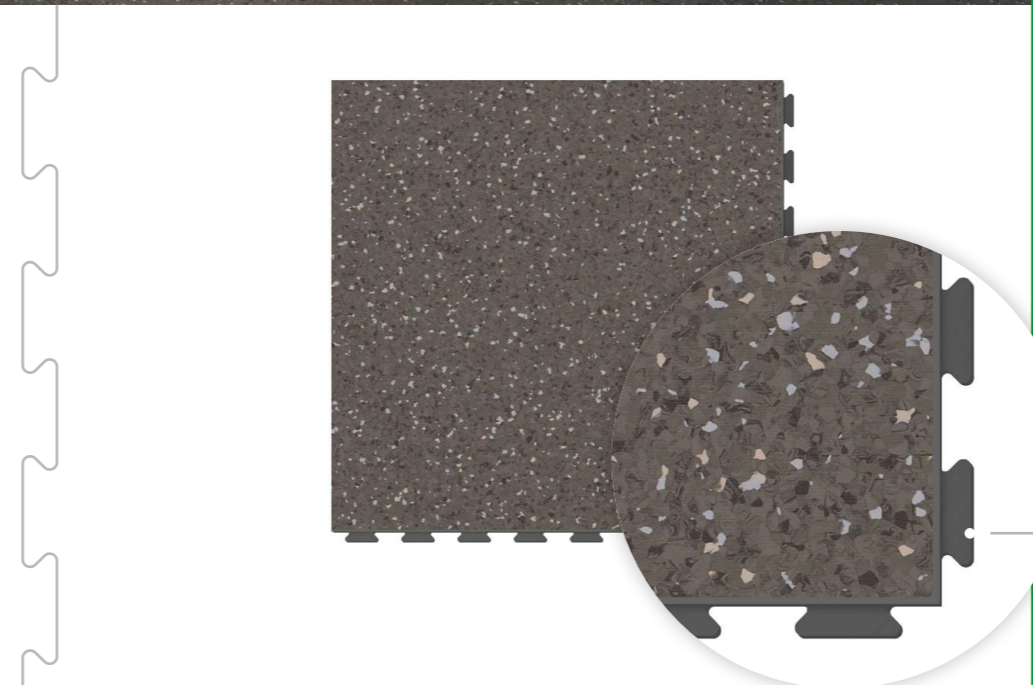


Le système d'assemblage spécialement développé et unique des dalles garantit une perméabilité minimale à l'eau ainsi qu'une protection contre la pénétration des salissures. Il assure en outre un emboîtement simple lors de la pose, permettant d'obtenir une surface compacte et homogène.

# Décors en stock

Grand choix de décors grâce auxquels vous pouvez ajuster l'espace à votre goût.

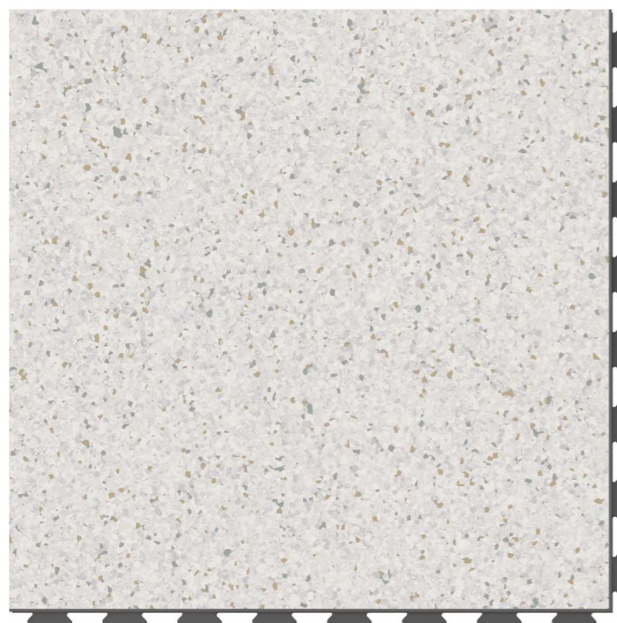

Sauda gold rush G001\*

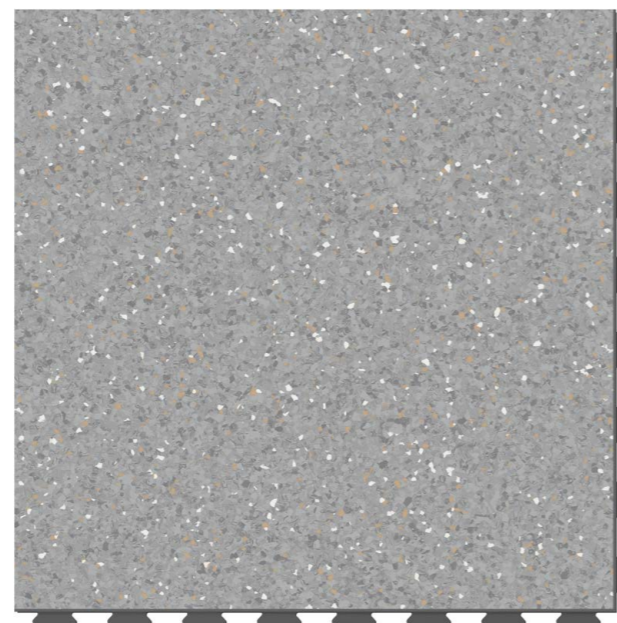

Sauda hidden treasure G002\*



Tyrolean oak W001



Scandinavian oak W002



Sauda cold lava G003\*




Forsen dark sky C019



Tornes full moon C012


\* Revêtement de sol homogène

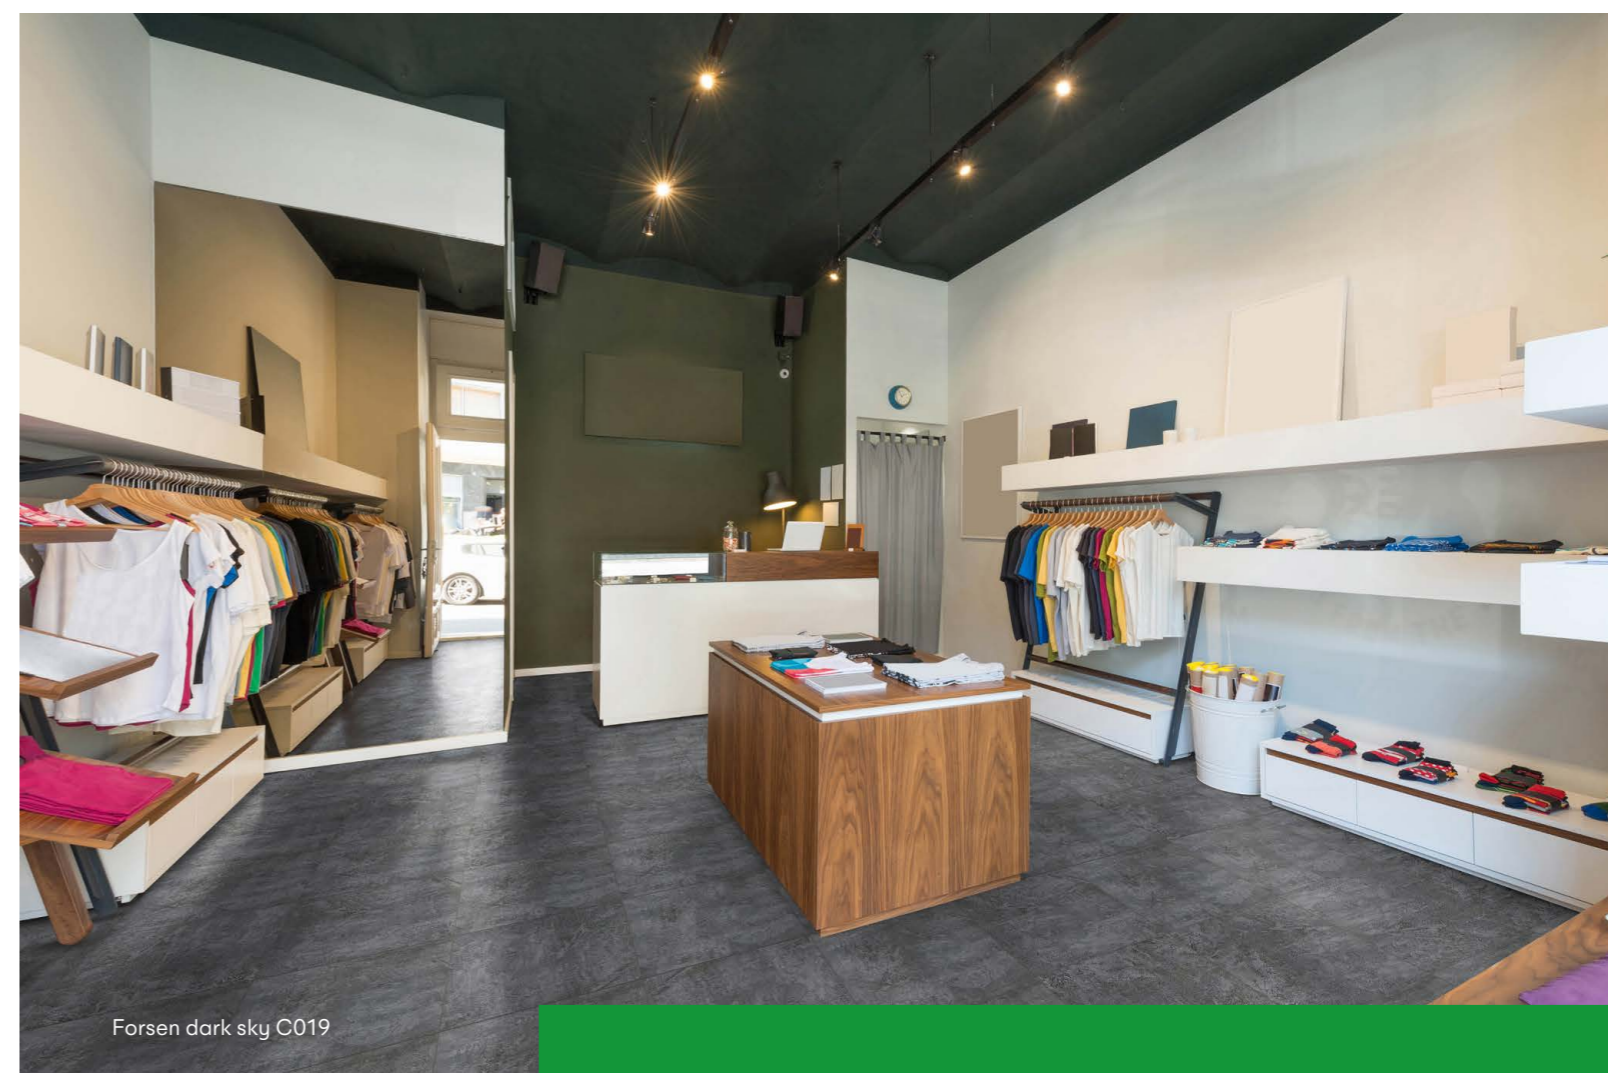

Forsen dark sky C019

## POURQUOI « BUSINESS » ?

- Perméabilité minimale à l'eau et protection contre la pénétration des salissures
- Installation nettement plus rapide que pour les revêtements de sol classiques
- Grand choix de designs
- En cas de dommage, il est possible de ne remplacer que la partie endommagée.
- La pose du sol est pratique et ne nécessite pas l'interruption de la circulation.
- Jusqu'à 12 ans de garantie

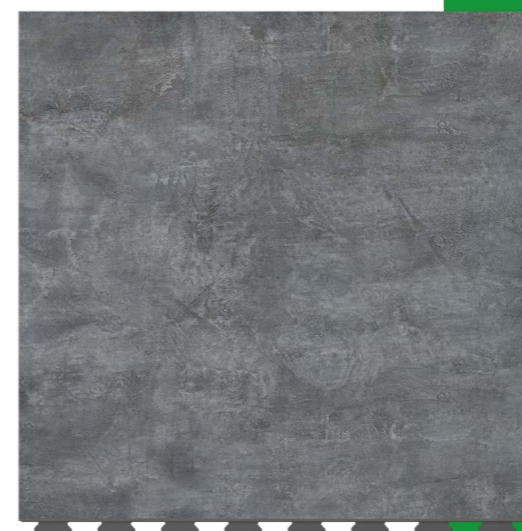




Sauda gold rush G001

## POSE RAPIDE

Grâce à la combinaison des dalles Fortelock et des revêtements de sol en vinyle à charge élevée, la phase d'installation est très simple et pratique à réaliser tout en maintenant la circulation et sans nécessiter de préparation compliquée de la surface support.



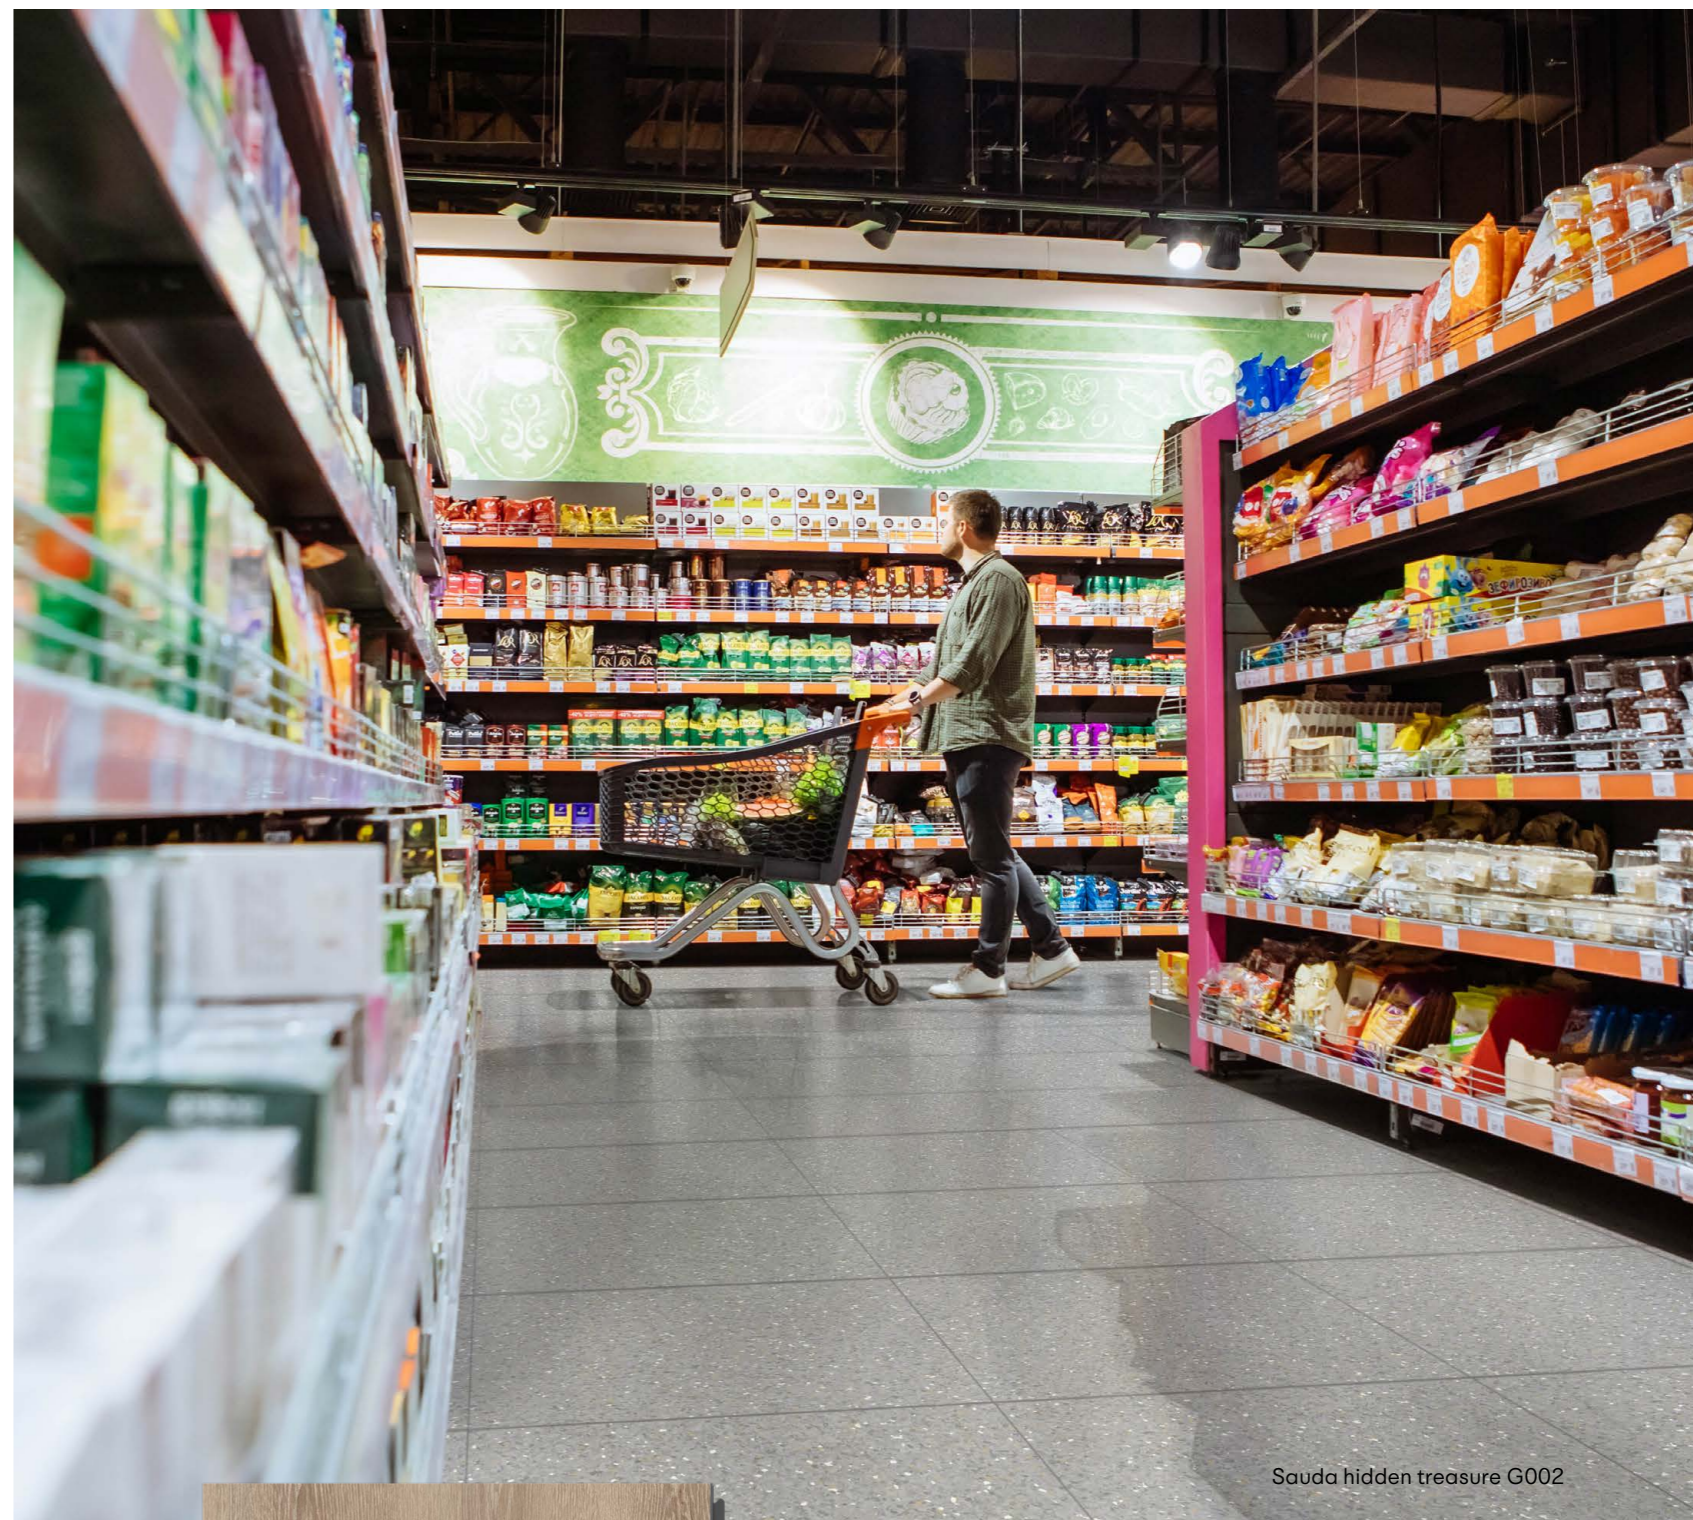

Sauda hidden treasure G002



La combinaison des dalles Fortelock et du vinyle à charge élevée présente un autre avantage majeur. En cas de dommage, vous pouvez ne remplacer qu'une seule dalle endommagée sans avoir à démonter le revêtement.



Scandinavian oak W002



## ACCESSOIRES



Profil  
de rampe



Plinthe



Profil  
de transition

Dimensions :	653,5 x 653,5 mm
Dimensions de recouvrement :	640 x 640 mm
Épaisseur :	7 mm*
Poids :	4,1 kg
Queue d'aronde :	cachée

\* 2 mm (revêtement de sol homogène)

### **Fortemix, s.r.o.**

Kirilovova 812  
739 21 Paskov, CZ

Tel.: +49 152 0267 6255

E-mail: [info@fortelock.fr](mailto:info@fortelock.fr)

Web: [www.fortelock.fr](http://www.fortelock.fr)

 **Fortemix**

ReCreating Building Materials

Les informations contenues dans ce document sont valables à partir du 1er avril 2026, remplacent la version précédente et peuvent être modifiées sans préavis. Les produits représentés sur les images peuvent différer des produits réels.