

1. PRESENTAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN PVC FORTELOCK

Ti presentiamo il sistema di pavimentazione in PVC a incastro di massima qualità. Le piastrelle sono prodotte su moderni impianti di stampaggio ad iniezione a risparmio energetico in versioni omogenee oppure eterogenee. Il sistema Fortelock può essere posato sia su sostrati vecchi che nuovi. Grazie al materiale accuratamente selezionato le nostre piastrelle omogenee si distinguono per l'elevata resistenza all'usura, l'elevata resistenza chimica e la stabilità duratura nel tempo. Sono progettate per creare uno strato calpestabile dei pavimenti con elevato carico di esercizio

nei quali è richiesta una resistenza superiore allo standard all'abrasione e la resistenza agli urti. Le piastrelle dall'estetica sofisticata Fortelock Business sono destinate agli ambienti commerciali, residenziali e civili dove si distinguono per la resistenza del materiale, la facilità di manutenzione e l'effetto favorevole sulla sicurezza della camminata.

Prodotto in Repubblica Ceca.

2. LA POSA DI UN NUOVO PAVIMENTO

Installare le piastrelle sempre su una **superficie rigida e piana**. Prima della posa stessa, è necessario lasciar acclimatare **accuratamente** le piastrelle (cfr. punto 2.4.).

In caso di carichi maggiori sul pavimento (soprattutto in caso di utilizzo di transpallet) è da considerare il **fissaggio o l'incollaggio** (cfr. punto 2.6.) Prima di tutto dai anche un'occhiata alle nostre **garanzie, raccomandazioni e avvertenze** (cfr. puti 3. e 4.).

L'installazione stessa dei prodotti Fortelock deve essere sempre preceduta dalla misurazione minuziosa del locale. Si consiglia di predisporre l'installazione in modo tale che su ciascun lato del locale restino preferibilmente due gruppi ugualmente grandi. Occorre lasciare un interstizio di **10 mm da qualsiasi punto fisso** (ad es. intorno a una colonna, alle scaffalature e ai muri). Questo interstizio può essere coperto con un battiscopa. Verificare costantemente la precisione necessaria delle singole file installate aiutandoci con le linee tracciate e le relative linee perpendicolari. Ciò vale soprattutto per le superfici e gli ambienti più grandi che non sono sufficientemente rettangolari.

2.1. ISTRUZIONI SPECIFICHE PER LE LINEE FORTELOCK INDUSTRY, INDUSTRY ULTRA E XL

Iniziare l'installazione dall'ingresso della stanza, contrassegnando prima a terra il centro della stanza con il gesso o un laser, da cui disegnare due linee perpendicolari collegate tra loro, cfr. linea tratteggiata nella fig. 1. Quindi, impilare le piastrelle seguendo queste linee nell'ordine mostrato nell'immagine citata.

Se si vuole avere le guide posizionate precisamente eseguire prima due file di piastrelle lungo la riga e nel punto in questione collegare i bordi di salita e gli angoli.

Effettuare i tagli finali e le integrazioni delle piastrelle perimetrali e dei battiscopa soltanto dopo aver posato tutte le piastrelle. Quando si esegue il taglio delle piastrelle perimetrali lasciare un interstizio di 10 mm da qualsiasi punto fisso (ad es. intorno a una colonna, alle scaffalature e alle pareti). Questo interstizio può essere coperto con un battiscopa.

2.2. ISTRUZIONI SPECIFICHE PER LE LINEE INVISIBLE, BUSINESS

Preparazione:

Iniziare la posa dal lato sinistro, gradualmente verso destra, in diagonale dall'alto verso il basso. Per la misurazione, quindi, scegliere un angolo che sia inferiore o pari a 90° cfr. fig. n. 2.

Prima della posa contrassegnare a terra nell'angolo della stanza che si è scelto l'angolo retto con un gesso, un nastro di demarcazione o un laser. Questo angolo dista dalla parete in dimensione del taglio calcolato (con questo si intende la piastrella tagliata dalla prima piastrella intera in direzione della parete) che non dovrebbe essere inferiore a 1/3 della dimensione della piastrella (in caso di centratura della posa).

Dall'angolo tracciare gradualmente due linee rettangolari – cfr. la linea tratteggiata sulla fig. n. 2 che servono per misurare i tagli perimetrali delle piastrelle e, contestualmente, permettono di controllare via via la precisione della posa.

La posa può essere fatta anche in altro modo opportuno ed estetico dal punto di vista della dislocazione prevista delle fessure tra le piastrelle.

Il motivo sulle piastrelle Fortelock Business è casuale, per questo si consiglia di disporre le piastrelle, confrontarle e poi assemblarle a proprio piacere.

⚠ IMPORTANTE

La parte visibile dell'incastro è sempre rivolta in direzione della posa mentre gli incastri invisibili verso la parete, cfr. fig. n. 3.

Posa:

Esistono due possibilità per effettuare la posa:

- In modalità regolare a scacchiera dove le estremità della piastrella sono collegate tra loro (cfr. punto 7.)
- Spostando "a legame", laddove è possibile disporre le piastrelle in posizioni sfalsate (in Business solo di 16, 32 e 48 cm).

Innanzitutto posare il pezzo angolare adattato e allinearlo secondo le linee rettangolari disegnate sul pavimento in base alle quali si desidera eseguire la posa. Entrambi i suoi lati con gli incastri devono essere rivolti verso la stanza, cfr. fig. n. 3.

Installiamo tutte le altre piastrelle anzitutto fissando saldamente gli angoli della piastrella negli incastri della piastrella inferiore. Quindi picchiettiamo tutti gli incastri in direzione dall'angolo verso il centro della piastrella, cfr. fig. n. 4. Ciò garantirà una solida connessione tra tutte le piastrelle. **In caso contrario, gli incastri potrebbero danneggiarsi.** Controllare la correttezza dell'interconnessione e della posizione delle piastrelle incastrate toccando il punto degli incastri.

Controllare la precisione e l'ortogonalità della posa osservando i dettagli del raccordo (in particolare nel punto di intersezione delle fessure per la posa dritta) e con l'aiuto delle linee tracciate. Come accessori si consiglia di usare i battiscopa prodotti per i singoli design, i profili di salita, di

transito e di terminazione.

Fig. n. 1
Posa Fortelock **INDUSTRY, INDUSTRY ULTRA, XL**

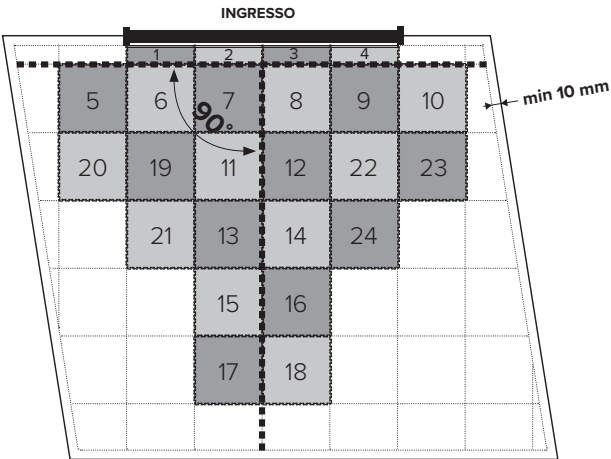


Fig. n. 2
Posa Fortelock **INVISIBLE, BUSINESS**

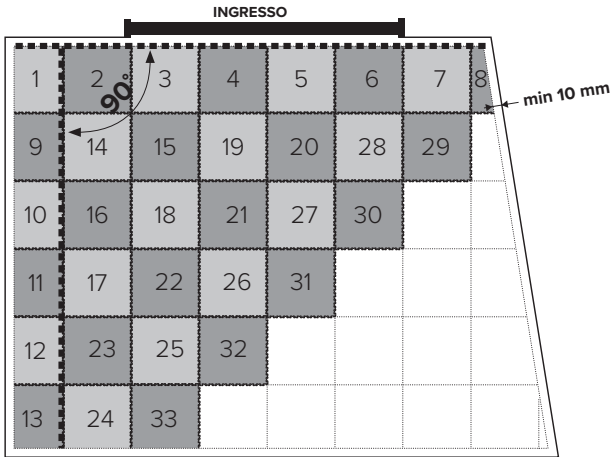


Fig. n. 3
Direzione di posa delle piastrelle **INVISIBLE, BUSINESS**





Fig. n. 4
Metodo di posa delle piastrelle **INVISIBLE, BUSINESS**

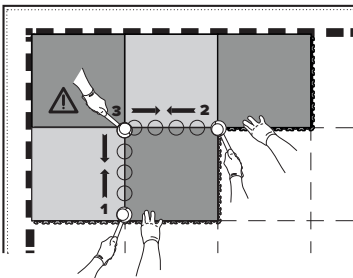

2.3. INSTALLAZIONE DI PIASTRELLE INTORNO A PUNTI FISSI, SU SUPERFICI PIÙ AMPIE

Seguire questa procedura se nello spazio sono presenti punti fissi che non possono essere spostati (ad es. pilastri, scaffali) o per installazioni su superfici più ampie (ossia superiori a 100 m²).

In questi casi, oltre alle linee di guida di base descritte nella sezione 2.1 del presente documento, tracciare altre linee che aggirano tutti i punti fissi e sempre perpendicolari tra loro. La griglia di linee così creata costituirà il piano di base per la posa delle piastrelle. Posare due file di piastrelle accanto a queste linee per creare la griglia di base del pavimento. Dopo averla creata, posare i singoli blocchi secondo la procedura illustrata nelle figure 5 e 6. Ciò consente di ottenere una posa precisa, soprattutto attorno agli oggetti fissi più lunghi o sulle superfici più ampie.

2.4. ISTRUZIONI FINALI COMUNI

Posizionare le piastrelle al loro posto nell'ordine mostrato in figura e picchiettare con un martello di gomma (con testa nera o bianca a seconda del colore del pavimento). Iniziare dagli angoli esterni della piastrella e procedere verso l'angolo interno della piastrella. È necessario che le piastrelle formino un angolo retto l'una rispetto all'altra.

Dopo l'applicazione si consiglia di seguire il documento Pulizia, manutenzione e disinfezione.

Per delimitare in modo chiaro e netto l'area di lavoro in magazzini e stabilimenti industriali, è possibile utilizzare la **segnaletica a pavimento Fortelock**.

2.5. CONDIZIONI TERMICHE E ADEGUAMENTO DEL SOSTRATO ORIGINALE

CONDIZIONI TERMICHE

Non posare le piastrelle subito dopo la loro consegna. **La pavimentazione deve acclimatarsi ad una temperatura ambientale di 18-26°C** per almeno 48 ore prima della posa, tenendo conto della temperatura nella stanza. Maggiore è la temperatura, e più velocemente si acclimatano le piastrelle. Le piastrelle devono essere scaricate dai pallet e distribuite nella stanza dove si andranno a installare. Per facilitare il processo di acclimatazione distribuire le piastrelle in gruppi più piccoli, ad esempio in file di 10 pezzi oppure di 6 pezzi nelle piastrelle XL. Attenzione, la temperatura del substrato non deve scendere sotto i +15°C. **La temperatura di lavoro durante la posa e nelle 24 ore successive alla posa deve essere costante e compresa nell'intervallo 18-26°C** in modo da evitare variazioni dimensionali dovute alla temperatura dei singoli componenti del rivestimento della pavimentazione. Nelle pose fatte a temperature normali occorre prendere in considerazione il movimento del pavimento e **lasciare uno spazio di 10 mm tra le piastrelle e qualsiasi punto fisso** (ad esempio la parete). Se la posa sarà effettuata a temperature inferiori a 15°C, lasciare uno spazio di espansione (interstizio) maggiore tra le piastrelle e qualsiasi punto fisso (ad esempio la

Fig. n. 5
Installazione intorno a oggetti fissi:
creazione delle linee


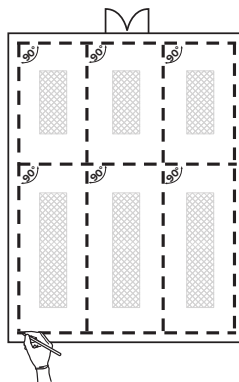


Fig. n. 6
Installazione intorno a oggetti fissi: procedura di posa
delle piastrelle

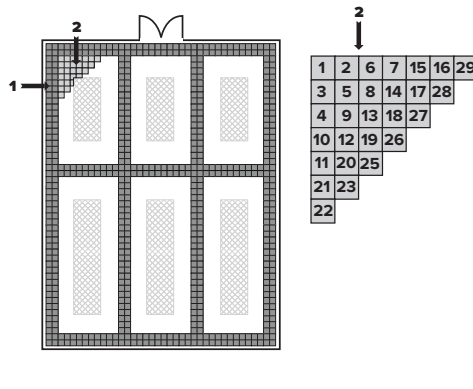

parete). Qualora sia inevitabile una temperatura di lavoro del pavimento inferiore a 0°C si prega di contattare il reparto vendite del produttore.

ADEGUAMENTO DEL SOSTRATO ORIGINALE

Le piastrelle Fortelock possono essere posate su praticamente qualsiasi superficie dura che sia liscia e piana. Per questo vanno rimossi tutti i punti irregolari dal pavimento. Riempire eventuali irregolarità con una malta liquida o del mastice per riparare i pavimenti. Il prerequisito per garantire nel tempo le qualità funzionali dei pavimenti in PVC è un substrato perfetto costruito secondo le raccomandazioni delle normative nazionali o europee in vigore.

▲ RACCOMANDAZIONE

Se sono ancora in corso altre attività edili, proteggere tutti i pavimenti appena posati con una copertura protettiva adeguata. In questo modo si evita il rischio di danni accidentali.

2.6. TAGLIO DELLE PIASTRELLE PERIMETRALI, INSTALLAZIONE DEI BATTISCOPI

Per accorciare un pezzo è necessario misurare il lato tagliato contro il muro o un punto fisso in modo che rimanga lo spazio di dilatazione consigliato rimanga dopo la posa della piastrella. Rispettare questa dilatazione in tutte le strutture penetranti o adiacenti (ad esempio il riscaldamento, un altro tipo di pavimentazione). Quindi coprire i giunti con battiscopa o con listelli di transizione.

Per tagli semplici, dritti e veloci, delle singole piastrelle **si raccomanda di utilizzare una tagliarina/ghigliottina**, ad esempio di tipo Magnum Soft Flooring Shear (762 mm). Si può usare un **taglierino o un seghetto alternativo**, soprattutto per le forme rotonde. Prima di effettuare tagli difficili e complicati si consiglia di creare un modello. Inoltre, si può usare una pistola ad aria calda per riscaldare il punto di taglio della piastrella facilitando così il successivo lavoro con il taglierino. In particolare nei tagli più complicati (ad esempio intorno a caloriferi, telai delle porte, rientranze e angoli esterni) il taglio diventa molto più facile se si usa la pistola ad aria calda.

▲ AVVERTENZA

In questo caso scaldare sempre le piastrelle sul lato non a vista! I prodotti della linea Fortelock possono essere integrati con battiscopa prodotti con le piastrelle della rispettiva linea (eccetto ECO), dove i parametri tecnici rimangono gli stessi del prodotto originale.

I battiscopa del pavimento possono essere installati in tre modi:

- avvitando il listello guida alla parete e inserendo il battiscopa,

- incollando il listello guida alla parete e inserendo il battiscopa oppure
- avvitando direttamente il battiscopa alla parete senza utilizzare il listello guida.

Nei battiscopa di Fortelock Industry, XL e Invisible misurare sul muro l'altezza 9 cm dalla superficie della piastrella. Durante l'installazione assicurarsi che gli incastri siano collegati correttamente.

L'installazione tecnicamente meno impegnativa è quella tramite incollaggio. Innanzitutto, adeguiamo le dimensioni del listello guida alla grandezza della stanza (vengono forniti di lunghezza 2,5 m). Quindi incollare il listello guida al muro, per questa operazione si consiglia di utilizzare una colla universale a base di polimeri MS oppure si può avvitare saldamente. In caso di incollaggio attenersi alle istruzioni del produttore. Se si avvista il listello guida, i singoli pezzi del battiscopa possono essere installati subito. Inserire la parte superiore del battiscopa sotto l'angolo del listello guida e spingere verso la parete in modo tale che la parte inferiore del battiscopa (la parte ristretta) copra la fessura di dilatazione. Inserire via via gli altri pezzi del battiscopa facendo attenzione affinché gli incastri siano collegati correttamente.

▲ IMPORTANTE

Si consiglia di far sì che la larghezza delle piastrelle tagliate, posizionate più vicine alle pareti, sia **maggiore di 1/3 della dimensione della piastrella**. **Vicino alle porte e agli angoli** la superficie della piastrella tagliata deve essere **maggiore della metà** della lunghezza originale della piastrella.

3. FISSAGGIO E INCOLLAGGIO DELLE PIASTRELLE

A determinate condizioni, di seguito specificate, è necessario fissare il pavimento in PVC Fortelock, oppure incollarlo al sostrato.

3.1. Fissaggio

Il **fissaggio è una connessione staccabile delle piastrelle con il pavimento** che garantisce in misura sufficiente la stabilità delle piastrelle per gli spostamenti di carichi pesanti. Per eseguire il fissaggio si può utilizzare un **rivestimento rimovibile con acqua per pavimenti o un nastro di fissaggio**. Per il fissaggio delle piastrelle raccomandiamo di utilizzare il prodotto UZIN Universalfixierung 6473. I sostrati assorbenti assorbono uno strato fine di dispersione e riducono l'effetto anticivolo, per questo prima di applicare il fissaggio è necessario impregnare il pavimento con un impregnante adeguato.

Per fissare le piastrelle è anche possibile utilizzare un nastro di fissaggio biadesivo. Grazie alla sua elevata adesione, il nastro di fissaggio può essere condotto longitudinalmente sotto il centro delle piastrelle oppure sotto i loro bordi.

Più liscio è il pavimento, più sarà aderente il nastro di fissaggio.

VANTAGGI

- applicazione semplice del fissaggio con un rullo
- basso consumo
- facile smontaggio di una piastrella o di tutto il pavimento
- lo strato fissante del rivestimento è facile da rimuovere con acqua calda e non danneggia il sostrato del pavimento

▲ NOTA

Salvo indicazioni diverse, le procedure, le raccomandazioni e le garanzie specificate di seguito si applicano a tutti i tipi di pavimenti Fortelock.

3.2. Incollaggio

L'incollaggio è un modo per collegare permanentemente le piastrelle al pavimento. Per gli ambienti normali è possibile utilizzare le comuni colle a dispersione o solventi per colla adatti per l'incollaggio di pavimentazioni in PVC. Per incollare le piastrelle in zone soggette ad un carico elevato raccomandiamo le colle del marchio Uzin KR 430, Mapei Adesilex G19, DIPUR 522 A+B, ACM Epoxy ECO.

Seguire le istruzioni del produttore per il fissaggio e per le condizioni di utilizzo degli adesivi e il loro corretto utilizzo.

3.3. QUANDO FISSARE O INCOLLARE IL PAVIMENTO?

LUCE SOLARE DIRETTA

Le piastrelle devono essere incollate nei punti che sono esposti alla luce solare. Si tratta soprattutto delle parti vetrate della stanza, delle porte orientate a sud dello spazio di carico, dei lucernari a soffitto ecc. Le piastrelle esposte alla luce solare diretta possono riscaldarsi molto facilmente ed espandersi più velocemente rispetto al resto del pavimento.

⚠ AVVERTENZA

Le piastrelle in materiale riciclato possono essere più espansive delle piastrelle fatte con materiale primario. Le piastrelle Fortelock Invisible e XL laccate possono essere più espansive delle piastrelle Fortelock Industry a causa del loro spessore, quindi **devono essere incollate nei punti in cui le piastrelle potrebbero surriscaldarsi.**

CARRELLI PESANTI E LUOGHI SOTTOPOSTI A SOLLECITAZIONI INTENSE

Alcuni carrelli elevatori a forca e carrelli transpallet possono compromettere la resistenza del pavimento in PVC Fortelock nei suoi incastri. Si tratta per esempio di carrelli pesanti con ruote piccole, in particolar modo i carrelli elettrici per carichi pesanti dove la batteria è posizionata sopra l'asse motore principale. Se si usa questo tipo di carrelli, si consiglia di testare queste piastrelle anche con i carrelli prima di decidere su quale tipo di piastrelle andare a utilizzare e per un utilizzo permanente della piastrella fissare o eventualmente incollare al pavimento.

4. CONDIZIONI DI GARANZIA

4.1. Ambito di applicazione della garanzia

La società Fortemix, s.r.o. fornisce la seguente garanzia, che è soggetta ai termini e alle condizioni commerciali indicati sul sito www.fortemix.com, per tutte le piastrelle per pavimenti ad incastro in PVC Fortelock Industry, XL, Invisible, Industry Ultra, Business, ESD, XL ESD (di seguito denominate "Piastrelle Fortelock"), compresi gli accessori (rampe d'accesso, angoli, battiscopa).

La società Fortemix garantisce che per un periodo di 12 anni dalla data di consegna delle piastrelle Fortelock, le piastrelle per pavimenti Fortelock saranno prive di perforazioni o strappi in condizioni di uso normale e saranno prive di difetti di fabbricazione. La garanzia non si applica alle piastrelle Fortelock dal materiale riciclato.

4.2. Reclami per merci prima dell'installazione

Il cliente è tenuto a controllare attentamente le Piastrelle e gli accessori Fortelock prima e durante la loro installazione in condizioni di luce ottimali (illuminazione nell'intervallo 400-500 lux, temperatura di colore della luce nell'intervallo 4000-5000 K). Prima di installare le Piastrelle Fortelock, il cliente è tenuto a verificare attentamente di aver ricevuto un prodotto della qualità e dell'aspetto richiesti (disegno, colore). Una volta installate le Piastrelle Fortelock, il cliente non può più lamentarsi del loro aspetto insoddisfacente.

Le Piastrelle Fortelock con danni visibili non possono essere installate in nessun caso. Nel caso in cui le Piastrelle Fortelock o i loro accessori presentino evidenti difetti di fabbricazione, il Cliente è tenuto a informare il produttore di tali difetti per iscritto entro 15 giorni dalla scoperta del difetto, o per posta all'indirizzo Fortemix, s.r.o., Kirilovova 812, Paskov, 739 21, CZ, o per e-mail a info@fortemix.com. Dopo questo periodo, non saranno accettati reclami per evidenti difetti di fabbricazione dei prodotti. Nel caso in cui il Cliente installi Piastrelle Fortelock con danni visibili o utilizzi accessori che presentano evidenti difetti di fabbricazione, il Cliente non potrà richiedere il risarcimento di tali danni e difetti.

Nel caso in cui vengano scoperti difetti di fabbricazione, la società Fortemix, s.r.o. sostituirà gratuitamente tutti i prodotti difettosi se il difetto viene scoperto prima della posa.

4.3. Reclami per merci dopo l'installazione

Se il cliente è convinto che il difetto del prodotto si sia manifestato dopo la posa, dovrà immediatamente, entro e non oltre 15 giorni, informare la società Fortemix, s.r.o. per iscritto, o per posta all'indirizzo Fortemix, s.r.o., Kirilovova 812, Paskov, 739 21, CZ, o per e-mail a info@fortemix.com.

Fortemix, s.r.o. si riserva il diritto di ispezionare il pavimento tramite un proprio dipendente nel luogo di posa delle Piastrelle Fortelock. Se, dopo un'ispezione, la società Fortemix, s.r.o. stabilisce che le Piastrelle Fortelock sono difettose e non sono soggette alle limitazioni contenute nella presente garanzia, sostituirà le Piastrelle Fortelock difettose con Piastrelle Fortelock prive di difetti.

La società Fortemix, s.r.o. non è responsabile dei danni derivanti dalla sostituzione dei prodotti difettosi con altri non difettosi.

La sostituzione delle Piastrelle Fortelock può essere soggetta a una tassa al cliente che riflette la differenza di ammortamento tra le nuove e le vecchie piastrelle. La tassa si basa sul cd. "valore attuale", che dipende dalla durata del periodo di garanzia. Rispetto al valore del prodotto nuovo, nel caso di un'estensione di garanzia, l'importo viene ridotto per ogni anno della percentuale attribuibile al deprezzamento del prodotto, riducendo così il valore del prezzo di acquisto di una percentuale all'anno. Per un periodo di garanzia di 12 anni, l'importo viene ridotto di 1/12 ogni anno, ossia dell'8,33%. La differenza tra il valore attuale e il valore del nuovo prodotto è addebitata al cliente.

Il periodo di garanzia non sarà prolungato a causa della fornitura di servizi ai sensi della presente garanzia, in particolare in caso di riparazione o sostituzione. In questi casi, il periodo di garanzia non ricomincia a decorrere.

FONTI DI CALORE E CATALIZZATORI ESTERNI

Forni, fornaci, catalizzatori e altre fonti di calore possono riscaldare eccessivamente il pavimento e causare l'espansione delle piastrelle. Per evitare questo processo, **incollare le piastrelle nella zona della fonte di calore**, davanti al forno o dove si trova il catalizzatore o un'altra fonte di calore quando l'auto è parcheggiata.

FONTI DI CALORE ESTERNE

Forni, fornaci, catalizzatori e altre fonti di calore possono riscaldare eccessivamente il pavimento e causare l'espansione delle piastrelle. Per evitare questo processo, incollare le piastrelle nei locali in cui agisce la fonte di calore.

VARIAZIONI DI TEMPERATURA

Se le piastrelle vengono posate in ambienti interni in cui la variazione di temperature è superiore a 15 °C, le piastrelle devono essere incollate a causa della dilatazione.

3.4. Installazione di piastrelle mediante incollaggio o fissaggio

Se si installano le piastrelle mediante incollaggio o fissaggio, seguire questa procedura:

1. Posare le piastrelle senza fissarle o incollarle nell'intero spazio secondo la procedura descritta al punto 2 del presente documento.
2. Dopo aver posato le piastrelle in tutto lo spazio, sollevare alcune piastrelle di una stessa fila (o l'intera fila) e applicare la colla o il fissante sullo strato sottostante secondo le istruzioni fornite dal produttore della colla o del fissante.
3. Posare nuovamente le piastrelle nello stesso punto, sullo strato sottostante su cui è stata applicata la colla o il fissante.
4. Passare il rullo di pressione sulle piastrelle posate per garantire l'adesione finale delle piastrelle allo strato sottostante.
5. Seguire la stessa procedura per incollare o fissare le altre piastrelle fino a quando tutte le piastrelle sono incollate o fissate nell'intero spazio.

4.4. Prova d'acquisto

Il cliente può esercitare i diritti previsti dalla presente garanzia presentando la prova d'acquisto entro il periodo di garanzia, immediatamente dopo la scoperta del danno o di un'altra richiesta di garanzia, presso il rivenditore da cui è stato acquistato il prodotto o presso Fortemix, s.r.o. L'acquirente deve dimostrare che il periodo di garanzia non è scaduto (presentando la prova d'acquisto).

Per identificare l'ordine, è consigliabile indicare anche la data di produzione, che si trova sul retro delle piastrelle.

4.5. Eccezioni

La garanzia non copre quanto segue:

1. Problemi causati da un substrato inadeguato, non corretto o non adeguatamente preparato.
2. Danni causati dalla posa non corretta e non conforme alle istruzioni di installazione.
3. Problemi causati da detergenti inadeguati o da metodi di manutenzione non conformi al documento Pulizia, manutenzione e disinfezione.
4. Problemi causati da un utilizzo non conforme alle specifiche emesse dalla società Fortemix, s.r.o., alle sue raccomandazioni e alle istruzioni riportate nella Scheda Tecnica.
5. Materiale installato con difetti evidenti.
6. Problemi causati dall'installazione con adesivi diversi da quelli raccomandati da Fortemix.
7. Danni meccanici (strappi, rotture, ammaccature causate da oggetti appuntiti, gambe di mobili e sedie non protette, ecc.)
8. Danni causati da ruote taglienti o da ruote in movimento (che girano su sé stesse e ruotano sul pavimento).
9. Problemi causati da umidità, pressione idrostatica o sostanze alcaline nel sottofondo del pavimento.
10. Danni dovuti a reazione con sostanze chimiche corrosive, fuoco, carboni ardenti, incendio o calamità naturali.
11. Danni al pavimento dovuti all'installazione all'esterno.
12. Variazione dei colori delle piastrelle per i diversi lotti di prodotto.
13. Variazioni di tonalità tra i campioni, le illustrazioni e il pavimento reale.
14. Decolorazione causata dall'azione di gommini, ruote di gomma, tappeti e tappetini di gomma, pneumatici e altri oggetti di gomma.
15. Difetti e malfunzionamenti del prodotto causati da alte e basse temperature o dall'umidità dell'aria (per maggiori dettagli, consultare la scheda tecnica).
16. Costo della fornitura e della posa del materiale originale e/o sostituito.
17. Una dichiarazione scritta di esclusione della garanzia della Società.

4.6. Altro

Queste garanzie sostituiscono qualsiasi altra garanzia, espressa o implicita.

La società Fortemix, s.r.o. non è responsabile di eventuali danni incidentali o consequenziali che possono essere causati dal difetto.

La società Fortemix, s.r.o. non è responsabile dei danni derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni e delle raccomandazioni del produttore.

I termini della garanzia non sono trasferibili e si applicano solo all'acquirente originale.

Affinché la garanzia di cui sopra e la garanzia legale siano riconosciute, devono essere soddisfatte le condizioni specificate nella Scheda tecnica, nelle Istruzioni per la posa, nel documento Pulizia, manutenzione e disinfezione e nei Termini e condizioni di Fortemix, s.r.o.

È esclusa l'estensione o la modifica delle condizioni di garanzia da parte di terzi.

I diritti legali del consumatore non sono limitati da questa garanzia; i consumatori hanno, oltre ai diritti derivanti dalla garanzia, diritti derivanti da prestazioni difettose ai sensi della legge n. 89/2012, Codice Civile.

5. RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE

Per la tua massima soddisfazione con il risultato della pavimentazione e per prevenire i rischi indesiderati e garantire un'installazione senza fatica inutile, abbiamo preparato per te un prontuario di raccomandazioni e avvertenze. Queste saranno per te preziose sia che ti occupi della progettazione di interni/esterni oppure della loro realizzazione e manutenzione stessa. Il sistema di pavimentazione in PVC Fortelock è una strada veloce per un nuovo pavimento.

1. Alcuni tipi di pneumatici e ruote possono lasciare nel tempo delle macchie sulle piastrelle. Ciò avviene a causa della reazione chimica che si verifica tra l'antiossidante (fenalina diammina (6PPD)), utilizzato in alcune gomme, e il plastificante utilizzato nei prodotti in PVC. La macchia/reazione è di colore marrone, per questo su determinati colori delle piastrelle non è visibile (marrone scuro, nero ecc.). **Si consiglia di prendere in considerazione l'utilizzo di una vernice sigillante bicomponente poliuretanica contro la colorazione e le macchie** (ad esempio il marchio Dr. Schutz Anticolor). Durante l'uso del pavimento possono formarsi macchie di pneumatici e macchie lasciate da sostanze chimiche aggressive come solventi, varechine e tinture per capelli ecc. Contattaci pure e ti forniremo altre informazioni.

2. Per rendere il pavimento più pulibile, esteticamente gradevole e duraturo, si consiglia di seguire le istruzioni contenute nel documento "Oulizia, manutenzione e disinfezione".

3. Le piastrelle con marcatura ECO sono prodotte con conduttori elettrici riciclati che non hanno un colore uniforme e possono contenere sostanze che erano contenute in questi conduttori elettrici, come per esempio rame, alluminio, cadmio, piombo. Essendo prodotte con materiale di partenza ECO, le piastrelle ECO possono presentare difetti visivi sulla superficie quali fessure, effetto argento e piccole particelle disperse che, però, non limitano in alcun modo la funzionalità delle piastrelle. Inoltre, possono contenere lo ftalato DEHP (EC 204-211-0; CAS 117-81-7), catalogato tra le sostanze soggette alle restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento REACH, nonché tra le sostanze soggette ad autorizzazione di cui all'allegato XIV del regolamento REACH. La società Fortemix, s.r.o. realizza i suoi prodotti con materiali ECO registrati nella banca dati SCIP. Il numero SCIP per i prodotti Fortelock è a03a4574-b9e2-4f5d-bb70-2a4d15abbe1. In condizioni normali, i prodotti Fortelock non rilasciano quantità significative di ftalati. Il contenuto di ftalati del prodotto può variare dallo 0 all'11% in termini di concentrazione. Tenere conto di queste informazioni quando si posano le piastrelle e si utilizzano per scopi industriali e agricoli.

4. Il sostrato deve rispettare i requisiti della normativa locale per il sostrato dei pavimenti in PVC.

5. I pavimenti sono progettati solo per gli interni. In caso di incollaggio i pavimenti non devono essere posati nelle stanze che non sono sufficientemente isolate contro l'umidità del suolo. Evitare di portare umidità (ad esempio con calzature bagnate, versando un secchio d'acqua) sul sostrato pronto per la posa.

6. Non utilizzare le piastrelle in ambienti con **umidità relativa superiore al 75% per lunghi periodi di tempo.**

7. Condizioni operative per la posa libera della pavimentazione: **temperatura dell'aria da + 15 °C a + 27 °C.** Con una maggiore dispersione termica, le piastrelle devono essere **fissate o incollate.**

8. Evitare il movimento sulla superficie del pavimento di oggetti con spigoli vivi fatti con materiali con durezza superiore al PVC. Il pietrisco, i granelli di sabbia, i bordi delle gambe dei mobili, gli artigli degli animali domestici possono causare danni da graffio alla superficie. Montare delle protezioni agli oggetti con angoli acuti o retti. Non spostare i pallet senza sollevarli. In questo modo si evita di graffiare il pavimento.

9. In caso di sedie a rotelle utilizzare le rotelle di tipo "W" – plastica morbida su nucleo rigido, oppure cuscinetti di protezione PET specifici per pezzi di arredamento mobili. Applicare alle gambe dei mobili delle guaine di protezione in plastica morbida, feltrini ecc. di cui controllerete periodicamente la funzionalità. In caso di graffiatura della superficie PUR dello strato protettivo nelle piastrelle laccate causata da pezzi di arredamento mobili le cui superfici di contatto con il pavimento non sono protette con protezioni idonee, tale graffiatura non può essere oggetto di reclamo.

10. Non superare il carico concentrato del pavimento in pressione di 50 MPa.

11. Oggetti ardenti e fumanti provocano cambiamenti irreversibili del colore e della struttura.

12. Il contatto duraturo con la pavimentazione può provocare un **cambiamento irreversibile** verso il giallo, il marrone o il nero del colore dello strato calpestabile dei prodotti di gomma fatti con gomma scura e colorata che si manifesta come della superficie del pavimento nel punto di contatto. Si consiglia di utilizzare un rivestimento sigillante bicomponente poliuretanico contro la colorazione e le macchie (Anticolor Dr. Schutz che abbiamo in assortimento).

13. Si sconsiglia l'utilizzo delle piastrelle per l'uso esterno e i colori non sono stabili ai raggi UV. La radiazione ultravioletta diretta nello spettro C (ad esempio lampade germicide, radiazione solare diretta) provoca un degrado graduale della superficie e modifiche cromatiche irreversibili della pavimentazione.

14. Il rispetto delle misure preventive, quali l'utilizzo di **zone di pulizia sufficientemente grandi ed efficaci, e l'utilizzo di prodotti adeguati per il trattamento e la manutenzione**, sono indispensabili per mantenere la qualità e la durata del rivestimento del pavimento.

15. In alcuni casi, quando il progetto strutturale della posa lo richiede o lo consente, esiste la possibilità di **saldare a caldo con cordone o saldare a freddo gli angoli delle piastrelle e gli altri raccordi tagliati**, oppure di incollarli con collanti a solvente per ottenere raccordi meccanicamente saldi e stabili. In caso di utilizzo della colla possiamo saldare il pavimento e utilizzare operativamente il pavimento solo una volta asciugato.

16. Non è possibile garantire il 100% dell'uniformità del colore, soprattutto tra i singoli lotti. In caso di posa di lotti diversi è necessario adattare la posa a questa circostanza.

17. Il processo produttivo della pavimentazione Fortelock Business non permette di collegare automaticamente le singole piastrelle in modo tale che **i motivi del legno siano coerenti** tra piastrelle scelte casualmente. Per ottenere risultati perfetti, si consiglia di scegliere tonalità di colore e motivi decorativi simili.

18. Le piastrelle sono state progettate per garantire una durata eccezionale e per essere facili da posare. Ciò è stato conseguito grazie a un design a incastro unico e alla modalità di produzione. Questo metodo di produzione può provocare **tracce di stampaggio a iniezione** dal centro al bordo sulle piastrelle.

19. Sebbene alcune piastrelle siano munite di un sistema speciale di drenaggio dell'umidità per evitare la ritenzione dell'acqua, occorre tenere conto della **possibilità di infiltrazioni dell'umidità nelle congiunzioni dei quadrati** e quindi includere questa informazione nelle specifiche del progetto.

20. Prima di procedere all'applicazione, **controllare sul sito web www.fortemix.it** la documentazione tecnica aggiornata.

21. Per una migliore coesione degli incastri negli angoli delle piastrelle collegate **raccomandiamo di ruotare sempre la piastrella successiva di 90 gradi rispetto a quella precedente.** Il logo visualizzato sul lato inferiore della piastrella facilita l'orientamento. Seguire questa procedura per tutta la durata dell'installazione (vale per i prodotti Industry e XL).

22. Informazioni più dettagliate sulla manutenzione sono disponibili nel documento intitolato: Pulizia, manutenzione e disinfezione.

23. Quando si posano sul pallet le piastrelle con il motivo diamante **il motivo può stamparsi** sulle piastrelle circostanti. Questo aspetto non influisce sulle proprietà tecniche del pavimento, si tratta soltanto di un fenomeno visivo.

24. Nonostante la **maggiore resistenza delle piastrelle in PVC Fortelock agli oli, alla benzina e alle altre sostanze di origine petrolifera, in caso di versamenti occorre pulire le piastrelle il prima possibile**, altrimenti si rischia la degradazione del loro colore e la deformazione. Se queste perdite dovessero verificarsi più spesso non sarebbe possibile garantirne l'eliminazione immediata e si rischierebbe l'infiltrazione nello strato sottostante del pavimento allora si consiglia di incollare le piastrelle. Contatta l'Ufficio vendite per conoscere il grado di resistenza ai singoli tipi di prodotti chimici.

6. NUMERI DI PRODOTTO

Linea di prodotti Fortelock	INDUSTRY	INDUSTRY ULTRA	INVISIBLE	XL	BUSINESS
Numeri dei prodotti – piastrelle	2010 – diamante 2020 – pelle 2040 – monete	2410 – diamante 2420 – pelle 2440 – monete	2030 – pelle di serpente	2230 – pelle di serpente	2320
Numeri dei prodotti – bordi di salita	2015 – diamante 2025 – pelle 2045 – monete	2415 – diamante 2425 – pelle 2445 – monete	2035 – tipo A 2034 – tipo B 2033 – tipo C 2032 – tipo D	2235 – pelle di serpente	ZDL012
Numeri dei prodotti – angoli	2016 – diamante 2026 – pelle 2046 – monete	2416 – diamante 2426 – pelle 2446 – monete	2036 – tipo A 2037 – tipo B 2038 – tipo C 2039 – tipo D	2236 – pelle di serpente	ZDL012
Segnaletica a pavimento – piastrella stretta	2014 – diamante 2024 – pelle 2044 – monete	2414 – diamante 2424 – pelle 2444 – monete	–	2234 – pelle di serpente	–
Segnaletica a pavimento – piastrelle larghe	2013 – diamante 2023 – pelle 2043 – monete	2413 – diamante 2423 – pelle 2443 – monete	–	2233 – pelle di serpente	–
Segnaletica a pavimento – angolo	2017 – diamante 2027 – pelle 2047 – monete	2417 – diamante 2427 – pelle 2447 – monete	–	2237 – pelle di serpente	–
Numeri dei prodotti – battiscopa	2011 – diamante 2021 – pelle 2041 – monete		2031 – pelle di serpente	2231 – pelle di serpente	2321

7. ACCESSORI E SERVIZI

Accessori	Descrizione	Imballaggio/Design/Colore
Battiscopa Industry, Industry Ultra, XL, Invisible	Battiscopa per la rifinitura elegante del pavimento in prossimità di pareti e altre parti fisse. I listelli sono realizzati con piastrelle Fortelock, che consentono di ottenere un perfetto abbinamento di colori e decori. Per facilitare l'installazione, si consiglia l'installazione sul Battiscopa di base.	–
Battiscopa base	Listello in plastica studiato per rifinire con eleganza il rivestimento del pavimento. I listelli universali sono dotati di un nastro biadesivo destinato all'incollaggio di parte della pavimentazione. Il listello deve essere incollato alla parete con colla di montaggio sotto il battiscopa di base. Dimensioni: lunghezza 2500 mm, altezza 58 mm, larghezza 9,7 mm.	bianco, grigio, nero
Colla sotto il battiscopa di base	Colla MAMUT GLUE High Tack, bianca	290 ml
Battiscopa Business	Battiscopa per Fortelock Business nei colori e nei decori secondo l'assortimento attuale della collezione Business. Compreso il battiscopa di base. Materiale – plastica Dimensioni: lunghezza 2000 mm, altezza 58 mm, larghezza 12 mm.	–
Profilo di salita e angolare per Business	Profilo di salita in alluminio perforato per dislivello 8,5-15 mm. Progettato per luoghi frequentati con un alto livello di sollecitazioni. Montaggio semplice e veloce. Facile da fissare con viti o colla. Soluzione ideale per carrelli della spesa, transpallet ecc. Dimensioni: lunghezza 1350 mm, larghezza 80 mm, altezza da 8,5 a 15 mm. Materiale – alluminio Montaggio mediante perforazione o incollaggio. Viti in dotazione.	–
Profilo di transizione per Business	Dimensioni: lunghezza 1350 mm, larghezza 32 mm, materiale – alluminio. Adesivo.	–
Segnaletica a pavimento	Rappresenta una soluzione per tutti coloro che cercano un modo per separare uno spazio riservato, delimitare zone di sicurezza e corridoi o rendere originale il design del proprio spazio. La segnaletica a pavimento è costituita da piastrelle strette che possono essere utilizzate sulla superficie o ai bordi del pavimento. Se si utilizza sulla superficie, è consigliabile aggiungere un'ulteriore piastrella larga per garantire che la segnaletica abbia le dimensioni delle altre piastrelle. In questo caso, la segnaletica può essere ruotata e orientata a piacere. Se si utilizza ai bordi del pavimento, la segnaletica a pavimento si può integrare con un angolo che consente di delimitare la segnaletica negli angoli del pavimento.	–
Nastro di demarcazione	Per demarcare zone pericolose, segnalare la direzione per i pedoni ecc. Dimensioni: larghezza 50 mm, lunghezza 33 m.	giallo, giallo-nero
Martello di gomma	Martello in gomma, manico in legno.	–


Fissaggio e incollaggio	Descrizione	Imballaggio
Dispersione fissante sotto il PVC	Fissaggio rimovibile con acqua per il collegamento rimovibile delle piastrelle al pavimento. Garantisce la stabilità delle piastrelle per spostamenti ad alta sollecitazione. Facile da rimuovere, risparmio sui costi della successiva ristrutturazione.	3 kg (20 m²) 12 kg (80 m²)
Nastro di fissaggio	Speciale nastro adesivo trasparente e incolore per il collegamento rimovibile delle piastrelle al pavimento. Solido supporto in poliestere che consente un'applicazione senza problemi e un'adesione sicura e immediata. Dimensioni: larghezza 240 mm, lunghezza 50 m.	–
Colla PU sotto il PVC- UZIN	Adesivo poliuretano bicomponente per il collegamento fisso delle piastrelle al pavimento. Adesivo duro, forte e a presa rapida.	3 kg (5-12 m²) 8 kg (13-32 m²) 12 kg (20-48 m²)
Colla PU sotto il PVC - DIPUR	Adesivo poliuretano bicomponente senza solventi per il collegamento permanente delle piastrelle al pavimento.	6 kg (20-30 m²) 30 kg (100-150 m²)

Detergenti	Descrizione	Imballaggio
Forteclean Daily Cleaner	Detergente attivo speciale per la pulizia quotidiana di tutti i pavimenti elastici (PVC, linoleum, gomma) senza trattamento superficiale o con qualsiasi trattamento superficiale in PU/PUR. Elevata forza pulente anche per i depositi grassi. Non c'è lisciviazione della superficie, né formazione di aloni grigi. Pulizia senza la formazione di una pellicola residua di trattamento e senza sbavature. Per superfici antiscivolo sicure.	1 l (1000 m²) 5 l (5000 m²)
Forteclean Intense Cleaner	Detergente attivo neutro per la pulizia profonda di pavimenti elastici (PVC, linoleum, gomma) e la rimozione delicata di impurità e grasso ostinati. Ideale per la pulizia dopo la posa in strutture residenziali e industriali. Non danneggia le vernici e le pellicole protettive. Adatto a tutte le superfici lavabili.	1 l (50 m²) 5 l (250 m²)
Dr. Schutz ESD floor cleaner	Concentrato detergente per l'ordinaria pulizia quotidiana e anche per la pulizia dopo il completamento della posa delle piastrelle ESD . Sviluppato per tutti i pavimenti elettrostaticamente conduttivi e antistatici.	10 l (10 000 m²)
Dr. Schutz Smacchiatore universale Elatex	Prodotto universale per la rimozione di macchie idrosolubili e non idrosolubili come per esempio coca-cola, succhi di frutta, ketchup, penne a sfera, marmellata, vino rosso, caffè, cioccolato, gomme da masticare, lucido per scarpe, smalto per unghie, asfalto, pennarelli ecc. È particolarmente indicato per la rimozione di segni di gomma e di tacchi oltreché di graffi e vernici impermeabili.	200 ml
Dr. Schutz Strato protettivo duro Secura	Dispersione polimerica (cera) con elementi reticolari in metallo per il trattamento di pavimentazioni appena posate oppure pulite a fondo negli edifici. Il pavimento sarà protetto, l'adesione delle impurità limitata, e l'ordinaria pulizia quotidiana risulterà notevolmente semplificata.	5 l (100 m²) 10 l (200 m²)
Dr. Schutz PU Anticolor mat	Rivestimento in poliuretano bicomponente a base d'acqua. Densità di reticolazione estremamente elevata e quindi maggiore resistenza a coloranti, plastificanti e sostanze chimiche.	1,08 l (11 m²) 6 l (60 m²)


Servizi	Descrizione	Colore
Stampa GRANIT	La stampa GRANIT contiene 3 modelli standard di stampa granulosa che si differenziano per granulometria e combinazione di colori. Grazie a una stampa apparentemente non uniforme puoi spezzare otticamente l'aspetto monotono di un pavimento prodotto dall'uso di piastrelle di un solo colore.	Quartz, Grey, Black
Stampa CUSTOM	Stamperemo le piastrelle secondo i tuoi desideri e le tue aspettative. Basta inviarti la grafica in vettoriale o in risoluzione da stampa 300 dpi. Si consiglia di stampare pittogrammi di avvertenza, loghi aziendali, indicatori di direzione o altri elementi grafici secondo le proprie aspettative.	–
Laccatura PU	La laccatura garantirà al pavimento un aspetto rappresentativo, una maggiore resistenza e faciliterà la manutenzione. Il risultato è un pavimento funzionale, bello da guardare e piacevole al tatto.	–
Ritiro delle piastrelle	Nell'ambito del programma ecologico offriamo ai nostri clienti la possibilità del ritiro delle piastrelle in PVC Fortelock inutilizzate che altrimenti finirebbero in discarica. Questo servizio ti risparmierà il tempo, le preoccupazioni e il denaro per lo smaltimento in discarica, inoltre in questo modo contribuirai insieme a noi a proteggere l'ambiente. Restituiscici le piastrelle e noi ci prenderemo cura di riciclare il materiale di scarto per poi riutilizzarlo. Maggiori informazioni sul sito Fortelock.	–

8. MODELLI DI POSA DEL PAVIMENTO FORTELOCK INVISIBLE, BUSINESS


1. A croce

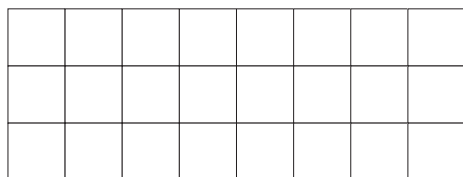



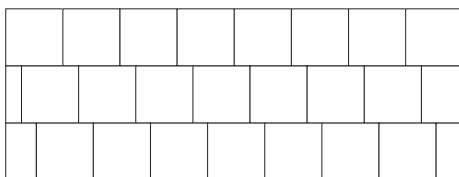

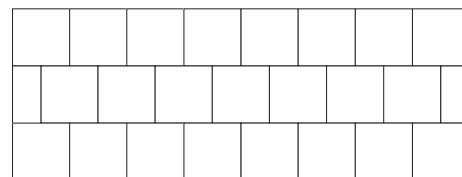

2. A legame (1/4)



3. A legame (1/2)



9. RESISTENZA AL CARICO DINAMICO

Carico dinamico massimo in kg per tipo di pneumatico o ruota (compreso il peso del carrello elevatore)						
Tipo di ruote	Poliuretano o durezza equivalente				Ruote in gomma	Pneumatici*
Tipo di carrello	Carrello portapallet	Carrello portapallet elettrico	Carrello elevatore elettrico	Divaricatore elettrico	Carrello elevatore	Carrello elevatore, auto
						
Posa libera						
XL	400	-	-	-	-	-
Invisible	300	700	-	-	4 300	6 600
Industry	500	700	-	-	4 300	6 600
Hard	900	1 100	1 300	-	5 500	6 600
Industry Ultra	1 300	1 700	2 900	5 100	5 500	6 600
Business	1 300	1 700	1 700	-	-	3 500
Incollaggio / fissaggio						
XL	1 300	1 700	2 900	5 100	5 500	6 600
Invisible						
Industry						
Hard						
Industry Ultra	1 300	1 700	1 700	-	-	3 500
Business						

*Per evitare la migrazione del colorante, non lasciare i veicoli gommati sulle piastrelle per lunghi periodi di tempo. Utilizzare la vernice Dr. Schutz PU Anticolor opaco per proteggere le piastrelle.

Capacità di carico totale testata a 23 °C a una velocità di 5 km/h. La capacità di carico massima può variare in modo significativo in base alle diverse temperature delle piastrelle, alle diverse velocità di movimento, alle diverse strutture della superficie di fondo e può essere influenzata da altri fattori, come le dimensioni e il materiale delle ruote dell'attrezzatura di movimentazione, il loro grado di usura e il tempo di accelerazione e decelerazione dell'attrezzatura. Evitare la rotazione delle ruote da fermi, di frenare o accelerare bruscamente. Non raccomandiamo di caricare piastrelle realizzate in materiale ECO con carrelli elettrici con un peso totale, compreso il carico, superiore a 2500 kg.

Importante: Per mantenere la massima capacità di carico dinamica, si consiglia di fissare o incollare le piastrelle a temperature superiori a 27 °C. Utilizzando piastrelle riciclate, il carico massimo può essere ridotto.

Approfittare dell'opzione di noleggio delle piastrelle Fortelock e testarne l'idoneità alle proprie condizioni. Per maggiori informazioni su questo servizio, visitare il sito www.fortelock.it.

10. SCHEDA TECNICA DELLA PAVIMENTAZIONE IN PVC FORTELOCK

Le piastrella per pavimenti Fortelock sono soggette alla valutazione prevista dal Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 305/2011 ("CPR") nel rispetto della procedura della norma armonizzata ČSN EN 14041:2004/AC:2006. Per le informazioni dettagliate sul prodotto e le sue varianti si rimanda al catalogo oppure al sito web: www.fortelock.it. Per maggiori informazioni contattare il rivenditore.



	Standard	INDUSTRY	INDUSTRY ULTRA	INVISIBLE	XL	BUSINESS	
Tipo	–	pavimentazione omogenea				pavimentazione eterogenea	
Dimensione della piastrella con incastro (TL)	–	510,5 × 510,5 mm		468 × 468 mm	653 × 653 mm	668 × 668 mm	
Dimensione effettiva della copertura (L)	–	496,5 × 496,5 mm		453 × 453 mm	639 × 639 mm	640 × 640 mm	
Spessore	–	7 mm	10 mm	6,7 mm	4 mm	7 mm	
Tipo di strato calpestabile		Omogeneo				Eterogeneo	Omogeneo
Spessore dello strato calpestabile	ČSN EN ISO 24340	7 mm	10 mm	6,7 mm	4 mm	0,7 mm	2 mm
Peso (± 10 %) ⁽¹⁾	–	2,3 kg	3,1 kg	1,8 kg	2,3 kg	4,1 kg	
Superficie	–	pelle/diamante/monete		pelle di serpente		–	
Ambiti di utilizzo, intensità di utilizzo ⁽¹⁾	ČSN EN ISO 10584	34 – 43 ⁽³⁾				23 – 34 – 43 ⁽³⁾	
Stabilità dimensionale dopo l'esposizione al calore ⁽¹⁾	PP 457	≤ 0,25 %				≤ 0,15 %	
Incrispatura dopo l'esposizione al calore ⁽¹⁾	ČSN EN ISO 23999	–				≤ 1 mm	
Rettilineità, rettangolarità, lunghezza ⁽¹⁾	ČSN EN ISO 24342	≤ 0,13 %, max. 0,5 mm				≤ 0,15 %, max. 0,5 mm	
Resistenza chimica	ČSN EN ISO 26987	buono					
Reazione al fuoco	ČSN EN ISO 13501-1	B _s -s1					
Resistenza contro i batteri	ČSN EN ISO 846	conforme					
Durezza ⁽²⁾	ČSN EN ISO 868	≥ 90 Shore A					
Influenza della sedia a rotelle	EN ISO 4918	conforme					
Antiscivolo ⁽¹⁾	DIN 51130:2014-02	R10					R9
Stabilità del colore alla luce artificiale	ČSN EN 20105-A02	>5 (senza danni)				–	
	ČSN EN ISO 105-B02	–				≥ 6	
Garanzia ⁽¹⁾	–	fino a 12 anni					
Numero di pezzi fino a 1 m²	–	4		5	2,5	2,44	
Resistenza alla compressione ⁽¹⁾	ČSN EN ISO 604-1	520 kg/cm²					
Proprietà elettrostatiche ⁽¹⁾	ČSN EN 1815	< 2 kV					

⁽¹⁾ Non può essere garantito per le piastrelle in materiale riciclato.


⁽²⁾ 99 Shore A nel caso delle piastrelle Fortelock Hard.

⁽³⁾ Se si utilizzano piastrelle per la classe 43, le piastrelle devono essere incollate su tutta la superficie.


Battiscopa





Piastrella



Bordo di salita



Angolo

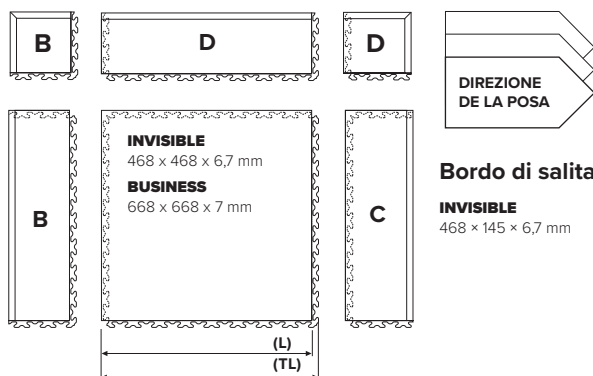

Immagini illustrative