

Padlólapok



Fortelock

Egyszerűen
és gyorsan

Tartalomjegyzék

A Fortemix cég	3
Fortelock padló	5
Gyártás és raktárak	7
Kereskedelmi helyiségek	9
Sport és fitness	11
Autó- és gumiszervizek	13
Garázsok és műhelyek	15
Elektrosztatikus üzemek	17
Teraszok és erkélyek	19
Industry	21
Industry Ultra	22
XL	23
Invisible	25
Invisible XL	26
Business	27
ESD	29
XL ESD	30
ESD Granit	31
ESD tartozékok	32
Tereco	33
Tartozékok	35
Ragasztás és rögzítés, tisztítószer	36
Granit mintanyomatás, Custom mintanyomatás	37
Fektetés, tisztítás, lakkozás	38
Szolgáltatások, elérhetőség	39



A **Fortemix** cég filozófiája környezetünk megóvása a jövő generációi számára, ezért gyártunk műszaki szempontból olyan kidolgozott, szabadalmaztatott termékeket, amelyekkel bontás nélkül újíthatók fel a padlók. Ráadásul a hulladék felhasználásának köszönhetően évente **több mint 3 000 000 kg műanyagot mentünk meg az elégetéstől**, illetve a hulladéklerakókban történő tárolástól.



Nemcsak a műanyagokat mentjük meg a hulladéklerakóktól, hanem évente 5 496 000 kg CO₂-t is megtakarítunk, ami közel 1 000 autó kibocsátásának felel meg*, és emellett 725 000 000 l vizet takarítunk meg.**

ApadlóPVC-padlólapokfelújításaezenkívülegyújbetonpadlóhoz képest a kibocsátások 80%-át megtakarítja. Minden padlólapunk újrahasznosítható, a gyártás során csak minimális hulladék és károsanyag-kibocsátás keletkezik, és mi több, a régi termékeket is felvásároljuk. A gyártási selejteket saját őrlőgépeinkkel daráljuk újra. Ennek köszönhetően a hibás daraboknak sem kell elhagyniuk a gyárat, és gyorsan visszatérnek a gyártóüzembe. Ezenkívül képesek vagyunk a termékeinket a - nagyon hosszú - élettartamuk lejártá után újrahasznosítani. A gyárunkat is főleg újrahasznosított anyagokból építjük. Csarnokaink és irodáink többsége régi szerkezetekből, használt szigetelőanyagokból, használt panelekből épült.

* Az elsődleges műanyag 2,1 kg CO₂ ekv. /kg kibocsátása alapján számítva, az újrahasznosítás és feldolgozás 0,268 kg CO₂ ekv./kg kibocsátásának levonása után.
 ** Az elsődleges műanyag gyártásának 242 l/kg vízfogyasztása alapján számítva, az újrahasznosítás és feldolgozás 0,268 kg CO₂ ekv./kg kibocsátásának levonása után.

Családi vállalkozás, ahol nem a profit az elsődleges. Már 30 éve.

Minden cégnek nyereségesnek kell lennie, hogy fennmaradjon. Hisszük azonban azt is, hogy a cégek és az ott dolgozó emberek nagyobb potenciállal és képességekkel rendelkeznek, mint pusztán a profit termelése. A cégeknek túl kellene lépniük saját árnyékukon, és nagyobb felelősséget kellene vállalniuk a dolgozóikért, a rászorulóikért és az egész bolygóért.

Műanyag termékek gyártása Fortelock, Tereco és Fortega

- Rendkívül modern présgépek padlólapok és tetők gyártásához
- Éves kapacitás több mint 250 000 m²
- Saját granulátumok és regranolátumok előkészítése és feldolgozása
- Saját mintanyomtatási és lakkozási vonal



Kereskedelem és ügyfélszolgálat

A világ több mint 49 országából származó ügyfeleink megbíznak bennünk.




Fortedur csiszolóanyagok és cement-keverékek gyártása

- Automatikus vonal száraz keverékek keverésére
- Kapacitás > 130 000 tonna



Saját fejlesztési részleg

- Az általunk kifejlesztett Locktest
- Próba-fröccsöntő gép
- Saját klímakamra
- Méretmérés 0,001 mm-es pontossággal 6 ponton



Számunkra ez azt jelenti, hogy ...

... **haladunk a hulladékmentes gyártás felé és visszavásároljuk a régi termékeket.**

A gyártási selejteket saját őrlőgépeinkkel daráljuk újra. Ennek köszönhetően a hibás daraboknak sem kell elhagyniuk a gyárat, és gyorsan visszakerülnek a gyártóüzembe. Ezenkívül képesek vagyunk a termékeinket a - nagyon hosszú - élet-tartamuk lejártá után újrahasznosítani.

... **a régit újjá alakítjuk.**

Minden évben több mint 3 000 000 kg műanyagot mentünk meg az elégetéstől vagy a hulladéklerakótól.

... **minden évben árbevételünk több mint 1,5%-át a rászoruló megsegítésére fordítjuk (összesen már több mint 10 millió CZK).**

Nem mindenki olyan szerencsés. Nekünk többnyire van, ezért kötelességünknek tekintjük, hogy legalább anyagilag meg-osszuk azokkal, akiknek nincs annyi. Ezért támogatjuk például az Ondrášek Hospice-t, a Člověk v tísni (Ember a bajban) inkluzív oktatási programját, a Charity-t, az Egész Csehország Olvas a Gyermekeknek kezdeményezést, a Pant Közösségi Központot, a Nemzet Emlékezete projektet, a Modern Történelem oktatási portált és sok más szervezetet. A támogatás egy részéről munkatársaink döntenek.

... **főként használt anyagokból építünk.**

Csarnokaink és irodáink többsége régi szerkezetekből, használt szigetelőanyagokból, használt panelekből épült.

.... **Nemcsak a műanyagokat mentjük meg, hanem évente 5 496 000 kg CO₂-t is megtakarítunk, ami közel 1 000 autó kibocsátásának felel meg, és emellett 725 000 000 l vizet takarítunk meg.**

Fortelock PVC padlólapok

... egyszerűen és gyorsan

A Fortelock rendszer egymásba illesztett, különböző minőségű új és régi hordozó felületekre fektethető PVC burkolólapokból áll.



Újrahasznosítás:

100%-ban újrahasznosítható, ezen kívül újrahasznosított anyagokból készült ECO változatok



Karbantartás és ellenálló képesség:

Könnyen karbantartható és ellenálló a vegyszerekkel szemben



Csúszásgátlás és biztonság:

A legtöbb padlólap R10 csúszásgátló besorolással rendelkezik, amely megvédi a dolgozókat a sérülésektől



Sebesség:

4x gyorsabb, mint a hagyományos padlójavítások, ezért nem kell korlátozni az üzemelést



Egyedi mintázat:

Kifejlesztettünk egy különleges kígyóbőr mintázatot, amely egyedi kialakítással rendelkezik és könnyebben tisztítható



Csend és melegség:

Tompítja a zajt, a rezgéseket és a hideget, így jobban fog tudni dolgozni



Fix kötés:

Erős zárunk akár 463 kg-os feszítést is kibír



Aljzat:

Szinte bármilyen aljzatra fektethető, és a padlók felújítási idejének akár 80%-át is megtakaríthatja



Könnyen javítható:

Egyszerűen csak egyetlen padlólapot cserél ki



Szegély, felhajtó profil, sarokelem:

Mindent egyedi megrendelésre gyártunk, a padlóval megegyező árnyalatokban



Lakkozás és mintanyomtatás:

Lakkozás és egyedi mintanyomtatási lehetőség



Akár 12 év garancia

Akár 25 év élettartam



Nagy terhelés:

Akár 520 kg/cm²

Termelés és raktárak

- Magas mechanikai és kémiai ellenálló-képesség ipari terheléshez
- A Fortelock Industry padló akár 520 kg ponterhelést is kibír 1 cm²-re
- Összeszerelhető részenként az üzemidőn kívül
- Könnyű karbantartás és felülettisztítás
- A csúszásgátló felület növeli a biztonságot
- A padló alkalmas targoncával való közlekedésre
- A munkaterületek kiemelése színes padlólapok segítségével
- Minimális követelmények az aljzat előkészítésére – akár 80%-os időmegtakarítás

“ A padló egyszerűen javítható, és azonnal járható. Nem kell emiatt leállítanunk az üzemeltetést, ami számunkra elképzelhetetlen lenne. Az üzemeltetést nem szakíthatjuk meg még 3 – 4 napra sem.

” Floordesign, Csehország

Nehéz kezelési technikához > **Industry Ultra**

(22. oldal)

Egyenetlen és sérült aljzatokhoz > **Industry**

(21. oldal)

Padlólapok: **Industry Ultra**

Mintázat: **Bőr**

Szín: **Grey, Yellow**

Üzleti terek

- A telepítés egyszerű, akár egy éjszaka alatt is elvégezhető anélkül, hogy a működést korlátozni kellene
- A burkolat gyakorlatilag bármilyen meglévő felületre le lehet fektetni bonyolult előkészítés nélkül
- A PVC-anyag gyorsan és könnyen karbantartható, és fertőtlenítőszer is használható rajta
- A kiválasztott padlólapokra nyomtatható a vállalkozása logója
- Költözés esetén a padlólapok szétszerelhetők, szállíthatók és újra felhasználhatók
- A padlólapokat kézi és gépi módszerrel is lehet tisztítani

A mindennapos 13 órás üzemelés az üzletünkben nagyon megterhelte az eredeti padlót. Számos kerámia padlólap már repedt volt, ami problémát okozott az árumozgatás során, és nem volt biztonságos a vásárlók számára. Nem engedhettük meg magunknak, hogy több hétre bezárjuk az üzletet, ezért a Business padlólapok mellett döntöttünk. Az üzletünk most úgy néz ki, mint új korában. Csak ajánlani tudom.

Bevásárlóközpont, Németország

Dekoratív megjelenésű terekhez > **Business** (27. oldal)

Nagyobb terhelésű és üzemeltetésű üzletekhez > **Industry** (21. oldal)

A látható záruk nélküli megjelenésért > **Invisible XL** (26. oldal)

Padlólapok: **Business**

Mintázat: **Sauda hidden treasure G002**

Fuga: **Graphite**

Sport és fitness

- A padló kibírja a súlyzó leejtését és a fitneszgépek okozta hosszú távú terhelést sérülés nélkül
- A telepítés egyszerű, akár egy éjszaka alatt is elvégezhető anélkül, hogy a működést korlátozni kellene
- A PVC-anyag jól fertőtleníthető és higiénikus környezetet biztosít
- A padló kellemes tapintású, és nem hűt a talajon végzett gyakorlatok során
- A padlólapokat bármikor szétszerelheti, és új térben újra felhasználhatja
- A széles színválaszték segítségével könnyedén rendszerezheti az edzőteret
- A kiválasztott padlólapokra rá lehet nyomtatni az Ön Fitness stúdiójának logóját

Kihasználtuk a nagy terhelésű padlólapok előnyeit, mivel fitnesztermünk elsősorban a nagy súlyokkal végzett súlyzós edzésre összpontosít. A padlólapok valóban nagy igénybevételnek vannak kitéve, ez már a harmadik év, és még mindig szuperül néznek ki, nincs semmi probléma. Maximálisan elégedettek vagyunk vele. Ráadásul kiválóan karbantarthatók. A férfiak itt nagyon izzadnak, és az izzadságot a padlólapokról valóban könnyen és gyorsan le lehet mosni. És egy másik előny... amikor összehasonlítottuk a konkurenciával, egyértelműen a legolcsóbbak voltak. Ráadásul, cseh termék.

Fitnessközpont, Csehország

Nehéz edzőgépekhez és súlyzókhoz > **Industry** (21. oldal)

Könnyű berendezésekhez és fitnesztermekhez > **XL** (23. oldal)

A látható zárok nélküli megjelenésért > **Invisible XL** (26. oldal)

Padlólapok: **Industry**

Mintázat: **Bőr**

Szín: **Graphite**

Autó- és gumijavítók

- A burkolat ellenáll a nagy mechanikai terhelésnek és a műszaki folyadékoknak
- A padlót könnyedén telepítheti akár részenként is, üzemidőn kívül
- Csúszásgátló mintázatok a járművek rámpára történő felhajtásakor a tapadás növelésére
- Színes padlólapok segítségével kiemelhetők a veszélyes zónák az emelők alatt
- A padlólapok szigetelő funkciója kényelmesebbé teszi a munkát a jármű alatt, és csökkenti a zajszintet

Ez valóban olyan, mint egy puzzle. Nem volt szükség arra, hogy céget hívjunk. Mi magunk csináltuk meg. Semmi sem lett ragasztva. Egyszerűen úgy raktuk össze, ahogy nekünk tetszett.

Auto Kelly a.s., Csehország

Nagy terheléshez a műhelyben > **Industry**

(21. oldal)

A látható zárok nélküli megjelenésért > **Invisible XL**

(26. oldal)

Padlólapok: **Industry**

Mintázat: **Bőr**

Szín: **Graphite**

Garázsok és műhelyek

- Egyszerű telepítés ragasztás nélkül
- Nagy mechanikai és kémiai ellenálló-képesség
- Prémium megjelenés garázsához, megfizethető áron
- A padlólapok színkombinációja kiemeli az Ön egyedi járművét
- Könnyű karbantartás, valamint a padlólapok szétszerelésének és cseréjének lehetősége
- A padlólapok szigetelő funkciója kényelmesebbé teszi a padlón végzett munkát

„A takarítás és karbantartás egyszerűbb, a padlólapok csökkentik a zajt, nem szívják magukba az olajat, amely időnként a padlón található, nem csúsznak, és ellenállnak a nagyobb terhelésnek.

” Végfelhasználó, Csehország

Nehéz kezelési technikákhoz > **Industry** (21. oldal)

A látható zárok nélküli megjelenésért > **Invisible XL** (26. oldal)

Padlólapok: **Industry**

Mintázat: **Gyémánt**

Szín: **Black, Yellow**

Elektrosztatikus üzemek (ESD)

- A Fortelock ESD padlólapok megakadályozzák az elektrosztatikus kisülések kialakulását
- A telepítés egyszerű, saját kezűleg is elvégezhető akár egy éjszaka alatt, anélkül hogy a működést korlátozni kellene
- A burkolat gyakorlatilag bármilyen meglévő felületre le lehet fektetni bonyolult előkészítés nélkül
- Különösen alkalmas elektrotechnikai alkatrészek és autópári alkatrészek gyártásával foglalkozó területek számára, valamint robbanásveszélyes területeken, elektromos állomásokon, adatközpontokban, laboratóriumokban, gyógyszerészeti központokban és más speciális létesítményekben
- Kiváló kémiai ellenálló-képesség, könnyű karbantartás és fertőtlenítés

Az ESD padlólapoknak köszönhetően megoldottuk a problémát, ami régóta fennállt az elektromos kisülésekkel kapcsolatban. Tönkretették a finom elektronikánkat, amelynek javítása időigényes és költséges volt.

Elektronikai alkatrészek gyártása, Hollandia

Olyan terekhez, ahol elektrosztatikus kisülések fordulhatnak elő > **ESD** (29. oldal)

Teraszok és erkélyek

- A Tereco padlólapok **akár 500 tonna/m² extrém** terhelést is kibírnak – felülmúlnak minden hagyományos követelményt
- A fektetést önállóan elvégezheti a **7Locks System** segítségével – ragasztó, csavarok és állásidő nélkül
- A padlólapok gyakorlatilag bármilyen szilárd és sík felületre lefektethetők bonyolult előkészítés nélkül
- **A természetes pala vagy fa autentikus dizájnya** – teraszokhoz, erkélyekhez és nedves területekhez
- **Az alsó oldalon található AirFlow System** elvezeti a nedvességet, és kiküszöböli a penészképződés vagy a padló felemelkedésének kockázatát
- 100%-ban újrahasznosított műanyagból készült – vegyszerálló, könnyen karbantartható

A teraszt egyetlen nap alatt lefektettük, minden segítség nélkül. Az eredmény úgy nézett ki, mint egy professzionális felújítás.

”

Családi ház tulajdonosa, Lengyelország

Kültéri terekhez, teraszokhoz és erkélyekhez > **Tereco**

(33. oldal)


Padlólapok: **Tereco**

Mintázat: **Wood**

Szín: **Graphite**


Industry

Méret:	510,5 x 510,5 mm
Vastagság:	7 mm
Súly:	2,3 kg
Mennyiség 1 m²:	4 db
Zár:	látható

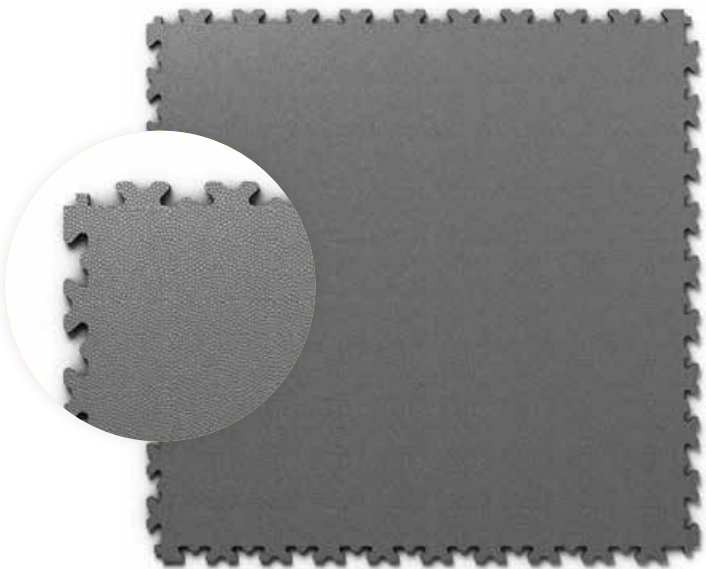


- Az **Industry** termékcsaládot nehezebb **ipari terhelésre** tervezték, beleértve a targoncákat és a raklapos targoncákat is
- Alkalmas nagy pontszerű vagy dinamikus terhelésű helyiségekbe, elsősorban **raktárakba, garázsokba, fitnessközpontokba, gyártóhelyiségekbe, rendőrségi és tűzoltósági állomásokba**
- Gyors és egyszerű összeszerelés jellemzi
- Részenként, a működés megszakítása nélkül is összeállítható
- Szükség esetén az egyes padlólapok egyszerűen kicserélhetők újra anélkül, hogy az egész padlót szét kellene bontani
- Kémiai ellenálló képesség és kopásállóság, hő- és hangszigetelés
- Összetétel:** rendkívül tartós, homogén 100% PVC (100%-ban újrahasznosítható) 
- Könnyű karbantartás és felülettisztítás
- Elérhető ECO változatban is, amely újrahasznosított anyagból készült
- Tartós zárrendszer, akár 12 év garancia, 25 év élettartam**

Színek:



Mintázat:

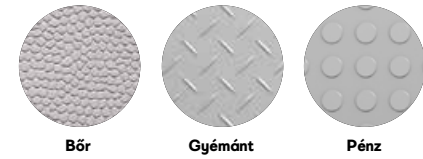


Tartozékok és szolgáltatások



Industry Ultra

Méret:	510,5 x 510,5 mm
Vastagság:	10 mm
Súly:	3,1 kg
Mennyiség 1 m²:	4 db
Zár:	látható

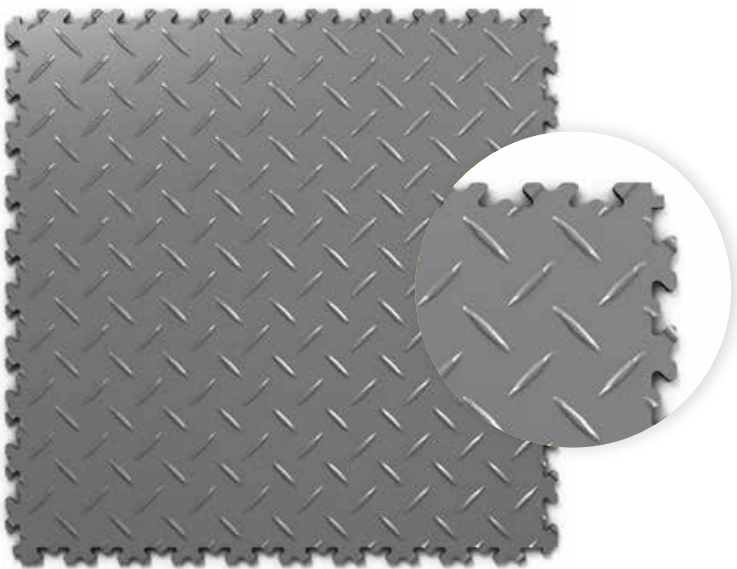


- Az **Industry Ultra** termékcsaládot extrém igénybevételű padlókhöz és **legmagasabb ipari terheléshez** tervezték
- A padlólapok kézi raklapemelőkkel és targoncákkal akár 6600 kg súlyig is terhelhetők rögzítés nélkül (20 °C hőmérsékleten)
- Különösen alkalmas nagy pontszerű vagy dinamikus terhelésű terekbe, különösen **raktárcsarnokokba, ipari termelőegységekbe, logisztikai központokba**
- Részenként, a működés megszakítása nélkül is összeállítható
- Kémiai ellenálló képesség és kopásállóság, hő- és hangszigetelés
- Összetétel:** rendkívül tartós, homogén 100% PVC (100%-ban újrahasznosítható) 
- Könnyű karbantartás és felülettisztítás
- Elérhető ECO változatban is, amely újrahasznosított anyagból készült
- Tartós zárrendszer, akár 12 év garancia, 25 év élettartam**

Színek:



Mintázat:

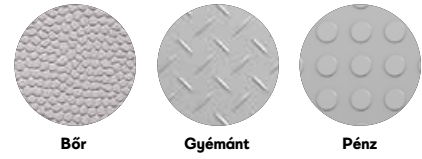

Tipp:

Szeretné, ha a padlója mindig újszerű lenne? Tisztítsa rendszeresen a Forteclean Daily Cleaner tisztítószerrel. A speciálisan kifejlesztett tisztítószer megőrzi a padlót újszerű megjelenését. Nagy tisztítóerővel rendelkezik még zsíros lerakódások esetén is, anélkül tisztít, hogy kezelőréteget képezne, és nem hagy csíkokat.




Tartozékok



XL

Méret:	653 x 653 mm
Vastagság:	4 mm
Súly:	2,3 kg
Mennyiség 1 m²:	2,5 db
Zár:	látható

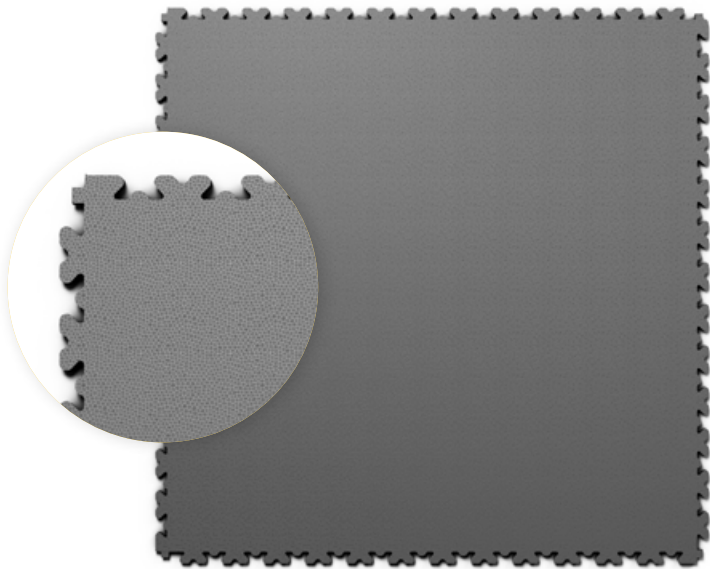


- Az **XL** termékcsaládot **közepes terhelésű**, sík felületekre tervezték
- Kiválóan alkalmas **pincékbe, garázsokba, közterületekre és üzletekbe**
- Egyedülálló és egyszerűbben tisztítható, kígyóbőr mintázat tükröződéssel
- Nagy formátumú padlólapok (2,5 db padlólap 1 m²-t fed le)
- A padlólapokra minták vagy saját grafikák nyomtathatók
- **Összetétel:** rendkívül tartós, homogén 100% PVC (100%-ban újrahasznosítható) ♻️
- Elérhető ECO változatban is, amely újrahasznosított anyagból készült
- Egyszerű telepítés, karbantartás, tisztítás és felületfertőtlenítés
- **Tartós zárrendszer, akár 12 év garancia, 25 év élettartam**

Színek:



Mintázat:



Tartozékok és szolgáltatások



Invisible


Méret:	468 x 468 mm
Vastagság:	6,7 mm
Súly:	1,8 kg
Mennyiség 1 m²:	5 db
Zár:	rejtett

- Az **Invisible** termékcsaládot **kereskedelmi, lakó-, ipari és raktárhelyiségekbe** tervezték
- Rejtett zárok (fektetés után nem láthatók)
- Egyedülálló és egyszerűbben tisztítható, kígyóbőr mintázat tükröződéssel
- Könnyen kombinálható színek; folyosók, útvonalak és navigációs sávok kialakítása
- Részenként, a működés megszakítása nélkül is összeállítható
- Terheléssel, vegyszerekkel és kopással szembeni ellenállás, hő- és hangszigetelés
- Összetétel:** rendkívül tartós, homogén 100% PVC (100%-ban újrahasznosítható) ♻️
- Könnyű karbantartás és felülettisztítás
- Elérhető ECO változatban is, amely újrahasznosított anyagból készült
- Tartós zárrendszer, akár 12 év garancia, 25 év élettartam**



Színek:



Mintázat:



Tartozékok és szolgáltatások

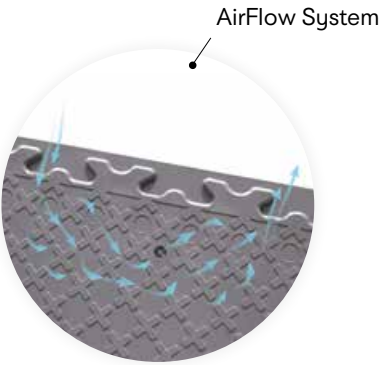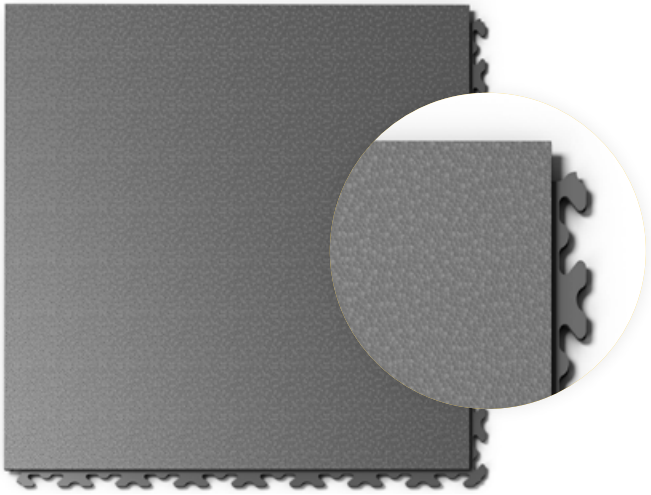

Invisible XL

ÚJDONSÁG

Méret:	653,5 x 653,5 mm
Vastagság:	5,3 mm
Súly:	3,4 kg
Mennyiség 1 m²:	2,44 db
Zár:	rejtett

Ipari ellenálló-képesség és rejtett zár nagy formátumban – modern nagyméretű padlólap garázsokba, műhelyekbe, szervizekbe, fitnessközpontokba vagy bemutatótermekbe.

A Fortelock Invisible XL az Invisible termékcsalád bevált tulajdonságaira épít, és nagy formátumú méretet ad hozzá – 1 m²-re mindössze 2,44 padlólapra van szüksége a standard Invisible kb. 5 darabja helyett. Az eredmény gyorsabb fektetés, kevesebb illesztés és még egységesebb megjelenés.

- Rejtett zár a reprezentatív megjelenésért:** a fugák egyenes vonalakban futnak, és a padló egységes felületnek hat – puzzle-effektus nélkül, autószervezbe és fitnessközpontba egyaránt alkalmas.
- 5,3 mm vastagság, alacsony profil:** elegáns átmenetek az ajtókhöz, rámpákhoz és szomszédos padlókhöz átmeneti profilok nélkül.
- „Kéreg” mintázat:** modern, természet ihlette felület, amely a mindennapi üzemeltetés során hatékonyan elrejt az apró szennyeződéseket és karcolásokat.
- Ipari ellenálló-képesség kompromisszumok nélkül:** a homogén 100% PVC bírja az autók közlekedését, a kezelőtechnikát, valamint az olajokkal, benzinnel és ipari vegyszerekkel való érintkezést.
- Fektetés ragasztó nélkül, azonnal üzembe helyezhető:** szárazon, részenként telepíthető – a fektetés után a padló azonnal teljes mértékben terhelhető, bármikor szétszedhető vagy kiegészíthető.
- Egyszerű javítás bontás nélkül:** az elhasználódott padlólapot darabonként kicserélheti – az üzemeltetés leállítása és a környező terület megbontása nélkül.
- 12 év garancia, akár 25 év élettartam:** nincsenek ismétlődő bevonatok, simítások és költséges felújítások.

Színek:



Mintázat:



Tartozékok és szolgáltatások



Business

Méret:	668 x 668 mm
Vastagság:	7 mm
Súly:	4,1 kg
Mennyiség 1 m²:	2,44 db
Zár:	rejtett



- A **Business** termékcsaládot **reprezentatív kereskedelmi terek, vendéglátóipari létesítmények, üzleti egységek vagy irodák számára tervezték**
- Ez a Fortelock padlólapok és a világ vezető strapabíró vinil padlóburkolat-gyártóinak csúcstermékeinek ötvözete
- Minimális vízáteresztő képesség a **szabadalmaztatott ZeroGap zárnak** köszönhetően
- Gyors fektetés az üzemeltetés korlátozása nélkül
- A rejtett zárok nem rontják el a dizájnt
- Magas kopásállóság a kereskedelmi területeken, beleértve a görgős székek hatásával szembeni ellenállást is
- Könnyű karbantartás, felülettisztítás és fertőtlenítés, antiallergén környezet
- **Tartós zárrendszer, akár 12 év garancia**
- A mintázatok széles választékát megtalálja a **www.fortelock.hu** oldalon

Színek:




Fugák:



Tartozékok



Torness full moon C012, graphite

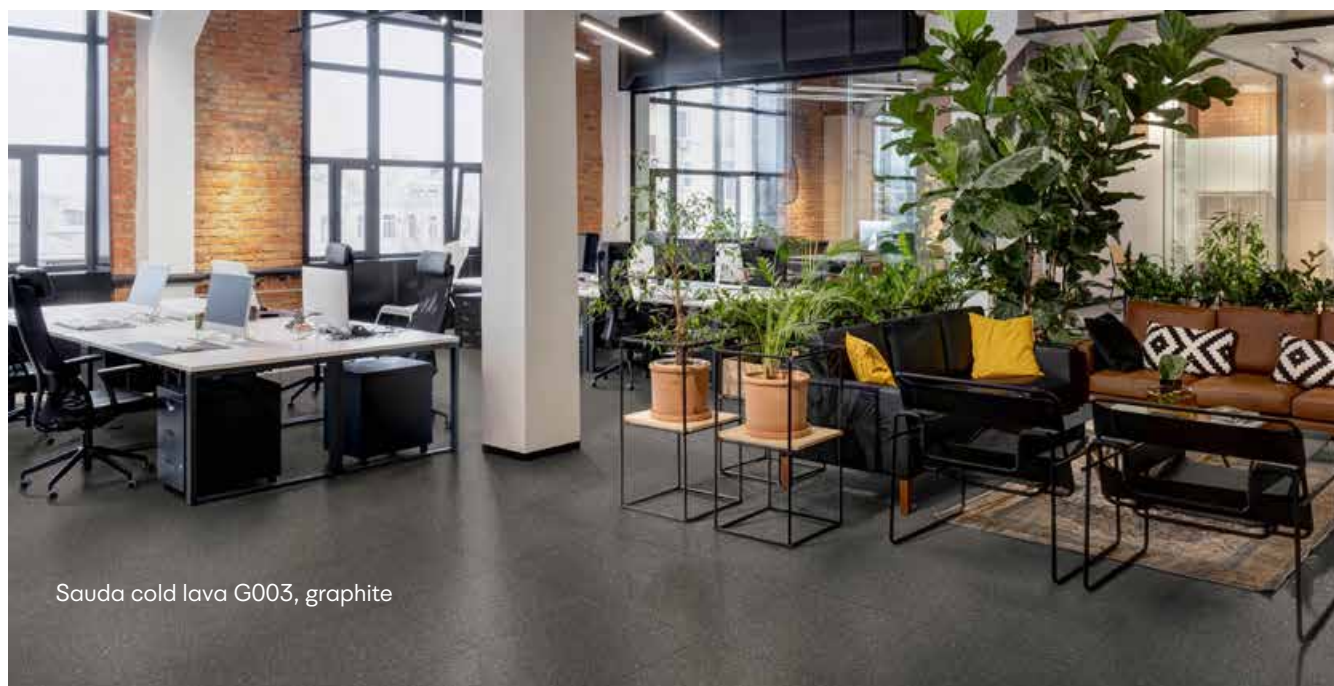


Sauda cold lava G003, graphite



Tyrolean oak W001, graphite

ESD

Méret:	510,5 x 510,5 mm
Vastagság:	7 mm
Súly:	2,4 kg
Mennyiség 1 m²:	4 db
Zár:	látható

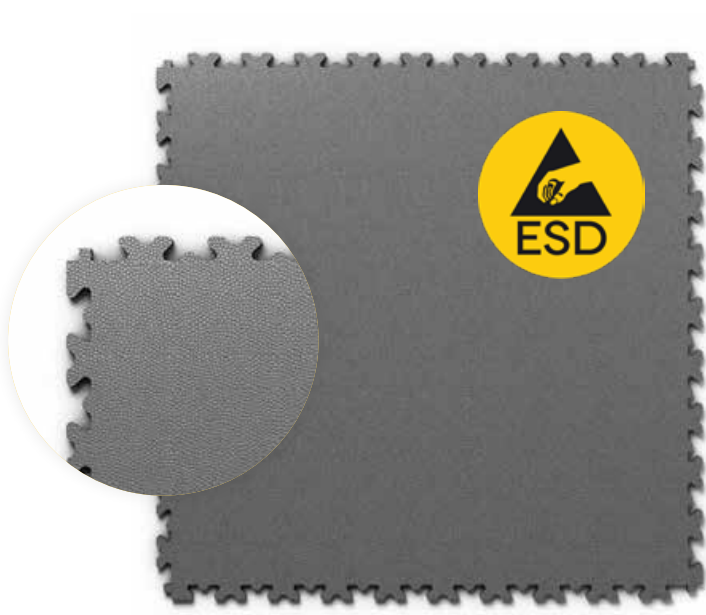

- Az ESD termékcsaládot olyan helyiségekbe tervezték, amelyekben **elektrosztatikusan vezető padló** kialakítására van szükség
- Alkalmas **elektrotechnikai alkatrészek gyártásával foglalkozó területeken, autóiparban, robbanásveszélyes területeken, elektromos alállomásokon, adatközpontokban, laboratóriumokban, egészségügyben és egyebekben**
- Megfelel az EN 61340-5-1 és EN 61340-4-5 szabványok követelményeinek
- A legmagasabb mechanikai ellenálló képesség megakadályozza a felület sérülését a kezelési technikák vagy a masszív pontterhelés által
- Részenként, a működés megszakítása nélkül is összeállítható
- Rendkívül tartós homogén anyag
- **Tartós zárrendszer, akár 12 év garancia, 25 év élettartam**
- Használja az XL ESD-t, ha gazdaságosabb megoldást szeretne közepes terhelésű terekbe

Színek:



Mintázat:



Tartozékok




XL ESD

Méret:	653 x 653 mm
Vastagság:	4 mm
Súly:	2,4 kg
Mennyiség 1 m²:	2,5 db
Zár:	látható

Színek:



Mintázat:



Tipp:

Az ESD padlólapok tisztításához használjon speciális tisztítószeret, a Dr. Schutz ESD Floor Cleaner-t. Tisztítókonzentrátum mindennapos tisztításhoz és ESD-padlólapok lerakása utáni tisztításhoz is. Minden elektrosztatikusan vezető és antisztatikus padlóhoz kifejlesztve.



ESD Granit


Méret:	510,5 x 510,5 mm
Vastagság:	7 mm
Súly:	2,3 kg
Mennyiség 1 m ² :	4 db
Zár:	szinte láthatatlan



A Fortelock ESD Granit **ötvözi az elektrosztatikusan érzékeny alkatrészek kompromisszumok nélküli védelmét a tereit reprezentáló dizájnnal.**

- Vizuális egységesség:** felejtsse el a padlólapok látható illesztéseit. A Granit minta speciális teljes felületű nyomtatása optikailag megtöri az illesztések vonalát. A zárok gyakorlatilag láthatatlanná válnak, és **a felület egyetlen luxus, hézagmentes monolitnak hat.** Ideális laboratóriumokba, elektronikai iparba, autóiparba, szerverhelyiségekbe, adatközpontokba, EPA védelmet igénylő tiszta terekbe, és minden olyan helyre, ahol minimalizálni kell az ESD károsítás kialakulásának kockázatát.
- Kompromisszumok nélküli ESD védelem:** a padlólapok az EN 61340 szabványoknak megfelelő csúcsmínőségű vezető tulajdonságokat tartanak meg. A garantált levezetési ellenállás megbízhatóan elvezeti az elektromos töltést, és védi az érzékeny elektronikát, a szerverhelyiségeket és a robbanásveszélyes tereket.
- Tisztaság erőfeszítés nélkül:** a gránitminta nemcsak esztétikai választás, hanem funkcionális elem is. Textúrája és színvilága **hatékonyan elrejtí a szokásos üzemi szennyeződések, a port és az apró foltokat.** Így a padló egész nap tisztának és reprezentatívnak hat, minimális karbantartási igénnyel.
- Ipari ellenálló-képesség:** az elegáns felület alatt **robosztus, homogén, nagy terhelésre felkészített PVC rejtőzik.** A padló rendkívül ellenálló a raklapemelők mozgásával, a mechanikai ütésekkel és a vegyszerekkel szemben. Olyan szépség, amely a kemény ipari üzemből is megállja a helyét.
- Azonnali felújítás:** a telepítés rendkívül gyors és egyszerű. Takarítsa meg a termelés leállításával járó időt és költségeket – a padlót lefekteti, és azonnal biztonságosan használhatja.
- Környezetvédelmi felelősség:** egy technikai padló is lehet környezetbarát. A Fortelock ESD Granit hosszú élettartamra van tervezve, és az életciklusa végén 100%-ban újrahasznosítható.

Színek:

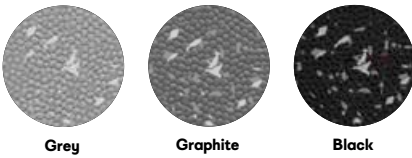

Mintázat:



Tartozékok



ESD tartozékok



ESD földelő szalag

A fektetés szélességét és osztás-közét a teljesítményszabványok határozzák meg.
Méretek: szélesség 70 mm, hosszúság igény szerint, vastagság 0,1 mm.



ESD földelőkészlet

Tartalmaz egy dugót csatlakozókábelrel (2,4 m) és csatlakozószegecscsel (10,3 mm) egy darabban, L-alakú fém földelőelemet és CU öntapadó szalagot, amely a földelőelem a földelőszalaghoz való rögzítésére szolgál.



Fraunhofer

TESTED[®]
DEVICE

Fortemix, s.r.o.
Fortelock
Report No. FO 2103-1219

Single product
Electrical
Behavior


Qualification Certificate

This is to certify that the product mentioned above, provided by
Fortemix, s.r.o.
Paskov, Czech Republic

has been awarded a Fraunhofer certificate TESTED DEVICE bearing the report number FO 2103-1219.

The flooring Fortelock (color: graphite gray), footwear and person system has been tested for its resistance to ground and body voltage according to DIN EN 61340-4-5 and qualified according to DIN EN 61340-5-1.
The obtained data on resistance to ground and body voltage are within the limits specified in DIN EN 61340-5-1.

	Operating voltage [V]	Max. value	Compliance with limit value as per DIN EN 61340-5-1
Resistance to ground (R _s)	100	3.4 x 10 ⁹ Ω	fulfilled
Body voltage positive	--	25.2 V	fulfilled
Body voltage negative	--	-24.5 V	fulfilled

FO 2103-1219
Report No. first document
Stuttgart, April 1, 2021
Place, date of first document issued
--
Report No. current document
--
Place, current date
on behalf of 
Dr.-Ing. Frank Bürger, Project Manager Fraunhofer IPA

Fraunhofer
IPA

This document only applies to the named product in its original state and is valid for a period of 5 years from the date the first document was issued. The document can be verified under www.tested-device.com.

Detailed information and parameters of the test environment can be found in the Fraunhofer IPA test report.

Tereco

Méret:	310 x 310 mm
Vastagság:	15 mm
Súly:	0,48 kg
Mennyiség 1 m²:	11 db
Zár:	rejtett



A Tereco megváltoztatja a kültéri padlók szabályait. Ötvözi a természetes szerkezetek időtlen szépségét – a meleg fától a minimalista köig – egy olyan tartóssággal, amely jelentősen meghaladja a szokásos megoldásokat. Padló **erkélyekhez, teraszokhoz, télikertekhez, loggiákhoz, medencék környékére, pincékhez** és minden olyan helyre, **ahol tartós és robusztus padlóra van szüksége.**

- **Dizájn kompromisszumok nélkül:** válassza a **Wood**-ot a meleg, hangulatos és időtlen megjelenésért lakkozás és olajozás szükségessége nélkül, vagy a **Slate**-et a tiszta, modern és minimalista esztétikáért. A felület hosszú távon megőrzi színét és vizuális minőségét.
- **Rejtett erő:** az egyedülálló **7Locks System** minden padlólap minden oldalán hét zárral rendkívül erős és kompakt padlót hoz létre. A zárok rejtettek, és nem zavarják a megjelenést. Ezenkívül a padlólapok alatt hely marad a nedvesség szellőzésére, aminek köszönhetően az aljzat gyorsabban szárad, és csökken a penészképződés kockázata.
- **Extrém ellenálló-képesség:** a Tereco szerkezete fel van készülve a hőmérséklet-ingadozásokra, az erős napsütésre, a fagyra és a vízzel való közvetlen érintkezésre. **Akár 500 tonna/négyszetméter** terhelést is elbír, ami hosszú távú és rendíthetetlen stabilitást garantál.
- **Ütések sérülés nélkül:** a padlólapok rendkívül ellenállók a mechanikai sérülésekkel szemben, és **tompítják a tárgyak esését**, így a szerszámok vagy nehezebb tárgyak leesése sem veszélyezteteti Önt.
- **Fektetés egyetlen délelőtt alatt:** **ragasztó, csavarok** és bonyolult alapok nélkül. A padlólapokat egyszerűen bekattintja, és a teraszát, erkélyét vagy loggiáját gyakorlatilag azonnal használatra készen állítja.
- **Nulla karbantartás és ökológia:** nincs csiszolás, bevonatok vagy speciális olajok. Elegendő a vizes leöblítés. A Tereco **újrahasznosított anyagokból készül** és teljesen újrahasznosítható – tartós, szép és társadalmilag fenntartható választás az Ön exteriőréhez.



Tereco Slate, Graphite



Tereco Wood, Brown



A padlólapok 100%-ban újrahasznosított anyagból készülnek, ezzel hozzájárulunk a természetvédelemhez.



AirFlow System

A padlólapok alsó oldalán található speciálisan kialakított csatornák lehetővé teszik a levegő áramlását alattuk, aminek köszönhetően **a felesleges nedvesség hatékonyabban távozik.** Ezzel megelőzhető a padló túlzott nedvesedése vagy a penészképződés.



7Locks System

A padlólap minden oldalán található hét zár rendszere rendkívüli szilárdságot biztosít a padlólapok illesztéseinél.

Tartozékok

Felhajtó profilok és sarkok

Folyamatos átmenetet hoznak létre az aljzat és a Fortelock padlólapok között, ezáltal kiküszöbölik a magasságkülönbségeket a telepítés szélein. A Fortelock padlólapokból készülnek, ami biztosítja a színek és minták tökéletes kompatibilitását.

Kijelölő sávok Industry, Industry Ultra, XL

A kijelölő sávok megoldást jelentenek mindazok számára, akik egy kijelölt tér elkülönítésére, biztonsági zónák és folyosók elhatárolására, vagy a tér kialakításának egyedivé tételére keresnek megoldást.

A kijelölő sáv lehet keskeny vagy széles. Összetételüknek köszönhetően egy alap padlólapot (Industry, Industry Ultra, XL) kap, így saját fantáziája szerint kombinálhatja őket a hagyományos padlólapokkal.

Méretetek:

Keskeny sáv: szélesség 114,4 mm (tisztá átfedési terület),
Széles sáv: szélesség 381,2 mm (Industry és Industry Ultra padlólapok esetén), 525 mm (XL padlólapok esetén); a sáv hossza a padlólap hosszának megfelelően.

Szegélyléc Industry, Industry Ultra, XL, Invisible

Szegélyléc az elegáns padlózáráshoz a falaknál és más szilárd részeknél. A lécek Fortelock padlólapokból készülnek, ezáltal tökéletes szín- és dekorációs összhang érhető el.

Business szegélyléc

Business szegélyléc Fortelock Business padlóhoz, a Business kollekció aktuális kínálatában elérhető színekben és dekorokban. Beleértve az alap lábazati szegélylécet is.

Anyag: műanyag.
Hosszúság 2000 mm.

Felhajtó- és sarokprofil a Business számára

Fürt alumínium felhajtó rámpaprofil 8,5-15 mm szintkülönbség áthidalására. A rámpaprofilok nagy forgalmú helyekre, magas terhelésű területekre vannak tervezve. A rámpaprofilok felszerelése gyors és egyszerű. Könnyen rögzíthető csavarral vagy ragasztható az aljzathoz. Ideális megoldást jelentenek szerszámok kocsikhoz, bevásárlókocsikhoz, raklapemelőkhöz és targoncákhoz stb.

Méretetek: hosszúság 1350 mm, szélesség 80 mm, magasság 8,5-től 15 mm-ig.

Anyag: alumínium.
Felszerelés fúrással, a csavarok a szállítmány részét képezik.

Alap lábazati szegélyléc

Műanyag szegélyléc, amely a padlóburkolat elegáns lezárására szolgál. Az univerzális lécek kétoldalas ragasztószalaggal vannak ellátva, amely a padlólap egy részének rögzítésére szolgál. A szegélylécet a falhoz az „Alap szegélyléc alá való ragasztó” elnevezésű szerelőragasztóval kell rögzíteni (lásd tartozékok).

Méretetek: hosszúság 2500 mm, magasság 58 mm, szélesség 9,7 mm.

Átmeneti profil a Business

Méretetek: hosszúság 1350 mm, szélesség 32 mm.

Anyag: alumínium.
Öntapadó.

Gumikalapács

Gumikalapács. Fa fogantyú.

Kijelölő sáv

A kijelölő sáv klasszikus megoldás a veszélyes zónák kijelölésére, a gyalogosok számára kijelölt irány meghatározására stb.

Méretetek: szélesség 50 mm, hosszúság 33 m.
Szín: sárga, sárga-fekete.

Ragasztás és rögzítés

Fixáló disperziós ragasztó PVC alá

Vízben **eltávolítható rögzítés**, amely a padlólapok és a padló eltávolítható összekapcsolására szolgál. Garantálja a padlólapok stabilitását nagy terhelésű járművek áthaladása esetén. Egyszerűen eltávolítható, költséget takaríthat meg a további felújítás során. Alkalmazás A1 fogazott simítóval, felhasználás kb. 200–300 g/m².

Csomagolás:
5 kg (16–25 m²)
14 kg (46–70 m²)

Rögzítőszalag

Speciális, átlátszó, szintelen ragasztószalag a padlólapok padlóhoz való **eltávolítható csatlakoztatásához**. A szilárd poliészter hordozó lehetővé teszi a problémamentes alkalmazást, valamint a biztos és azonnali tapadást.

Méretetek: szélesség 240 mm, hosszúság 50 m.

PU ragasztó PVC alá

2 komponensű PU ragasztó a padlólapok padlóhoz való **tartós ragasztásához**. Kemény, erős és gyorsan megkötő ragasztó. Alkalmazás A1 fogazott simítóval, felhasználás kb. 200–300 g/m².

Csomagolás:
3 kg (10–15 m²)
8 kg (26–40 m²)
12 kg (40–60 m²)

Ragasztó az alap szegélyléc alá

MAMUT GLUE High Tack ragasztó, fehér.

Csomagolás: 290 ml.

Tisztítószer

Forteclean Daily Cleaner

Speciális aktív tisztítószer minden felületkezelés nélküli elasztikus padlóburkolat (PVC, linóleum, kaucsuk), valamint bármilyen PU/PUR felületkezeléssel ellátott padlóburkolat **mindennapos tisztítására** és a fektetés utáni tisztítására. Nagy tisztítóerő még zsíros lerakódások esetén is. Nem fakul ki a szín, nem képződnek szürke foltok. Tisztítás visszamaradó kezelőfilmréteg képződése és csíkok nélkül. Biztonságos csúszásmentes felületekhez. Megfelel a DIN 18032 szabvány sportpadlókra vonatkozó követelményeinek.

Csomagolás:
1 l (1 000 m²)
5 l (5 000 m²)

Forteclean Intense Cleaner

Semleges aktív tisztítószer a rugalmas padlóburkolatok (PVC, linóleum, kaucsuk) mélytisztítására, valamint az erős szennyeződések és zsírok kíméletes eltávolítására. Ideális a lerakás utáni tisztításhoz háztartásokban és ipari épületekben egyaránt. Nem bontja meg a védőbevonatokat és filmrétegeket. Minden mosható felületen használható.

Csomagolás:
1 l (50 m²)
5 l (250 m²)

Dr. Schutz Elatex Univerzális folteltávolító

Univerzális termék **vízben oldódó és nem oldódó foltok, például coca-cola, gyümölcslevek, ketchup, golyóstoll, lekvár, vörösbort, kávé, csokoládé, rágógumi, cipőkrém, körömlakk, aszfalt, filctoll stb. eltávolítására**. Különösen alkalmas guminyomok, saroklenyomatok, valamint graffiti és vízálló festék eltávolítására.

Csomagolás: 200 ml

Dr. Schutz ESD floor cleaner

Tisztítókonzentrátum mindennapos tisztításhoz és **ESD-padlólapok** lerakása utáni tisztításhoz is. Minden elektrosztatikusan vezető és antisztatikus padlóhoz kifejlesztve.

Csomagolás:
10 l (10 000 m²)

Dr. Schutz Secura Kemény védőréteg

Polimer disperzió (viasz) fémhálós elemekkel az épületek újonnan lefektetett vagy alapvetően megtisztított padlóburkolatainak kezelésére. A padló védve lesz, a szennyeződések tapadása csökken, és a szokásos napi takarítás jelentősen leegyszerűsödik. **Csak professzionális használatra.**

Csomagolás:
5 l (100 m²)
10 l (200 m²)

Dr. Schutz PU Anticolar SP fémalt

2-komponensű vízbázisú poliuretán bevonat. Rendkívül magas térhálósodási sűrűség, és ezáltal fokozott ellenállás a festékekkel, lágyítókkal és vegyszerekkel szemben.

Csak professzionális használatra.

Csomagolás:
1,08 l (11 m²)
6 l (60 m²)




GRANIT mintanyomtatás

A GRANIT mintanyomtatás szemcsés nyomtatmintát kínál. A látszólag heterogén nyomtatási mintának köszönhetően optikailag megtörhető a padló homogén kinézete, amely a csak egyszínű padló használatakor fordulhat elő.

Modern UV nyomtatón nyomtatunk, majd a padlólapokat kétszer lakkozzuk UV lakkal. A lakk javítja a kopásállóságot és javítja a padlólapok tisztíthatóságát. Ezenkívül az alátét padlólapok eredeti színe részleges átfedésének köszönhetően az esetleges karcolások szinte láthatatlanok.

Ezt a mintanyomtatást az Industry (bőr mintázattal), Invisible, Invisible XL és XL padlólapokra ajánljuk.

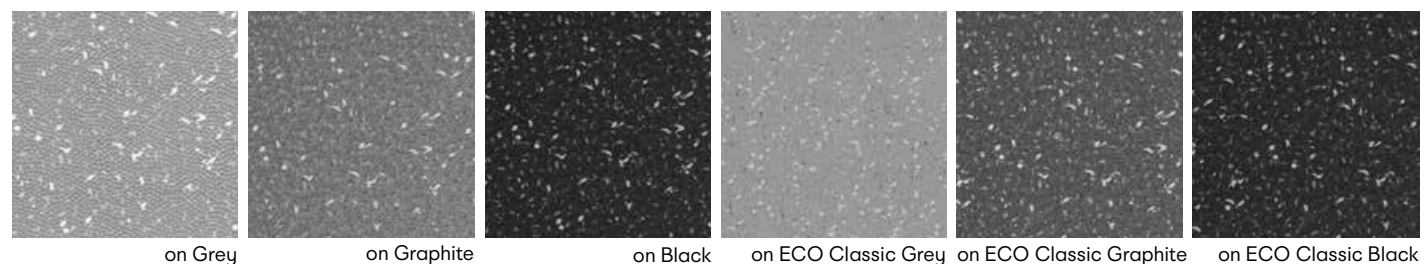

CUSTOM mintanyomtatás

A CUSTOM mintanyomtatás kiválasztásakor a padlólapokat az Ön kívánságai és elképzelései szerint nyomtatjuk. Csak küldje el nekünk a grafikát görbékben, mi pedig gondoskodunk a többiről. A padlólapokra általában figyelmeztető szimbólumokat, céges logókat, irányjelzőket és még családi fényképeket is nyomtatunk.

Modern UV nyomtatón nyomtatunk, majd a padlólapokat kétszer lakkozzuk UV lakkal. A lakk javítja a kopásállóságot és javítja a padlólapok tisztíthatóságát.

Ezt a mintanyomtatást az Industry (bőr mintázattal), Invisible, Invisible XL és XL padlólapokra ajánljuk.



Mélytisztítás, lakkozás


Szeretné, ha a Fortelock padlólapok ismét újszerűek lennének? Szeretné, hogy könnyebben és gyorsabban tisztíthatók, és még ellenállóbbak legyenek? A tisztítási és lakkozási szolgáltatás keretében a következőket kapja:

- 1. PVC padlók rendszeres általános tisztítása**
Németországban kifejlesztett speciális tisztítószerrel.
- 2. Régi rétegek**
és szennyeződések, ellenálló foltok eltávolítása.
- 3. ESD padlók**
és lakkozott padlók tisztítása.
- 4. A védő PU réteg alkalmazása,**
amely megvédi a padlólapokat a túlzott szennyeződéstől, megkönnyíti a padlólapok tisztítását, növeli azok mechanikai és kémiai ellenálló-képességét.
- 5. A padlólapok színének megváltoztatása**
szükség esetén.
- 6. A felület csúszásgátlóságának növelése**
akár R11-re.

Professzionális padlólap-fektetés

Nincs szabad kapacitása a padlóburkolat lerakására? Hiányoznak a tapasztalt, következetes és megbízható alkalmazottak, akik a műszaki követelményeknek megfelelően tudják lerakni a burkolatot?

Padlólerakási szolgáltatást biztosítunk, beleértve a vágást, szegélylécek, átmenet lécek lerakását, esetleg ragasztást és rögzítést.

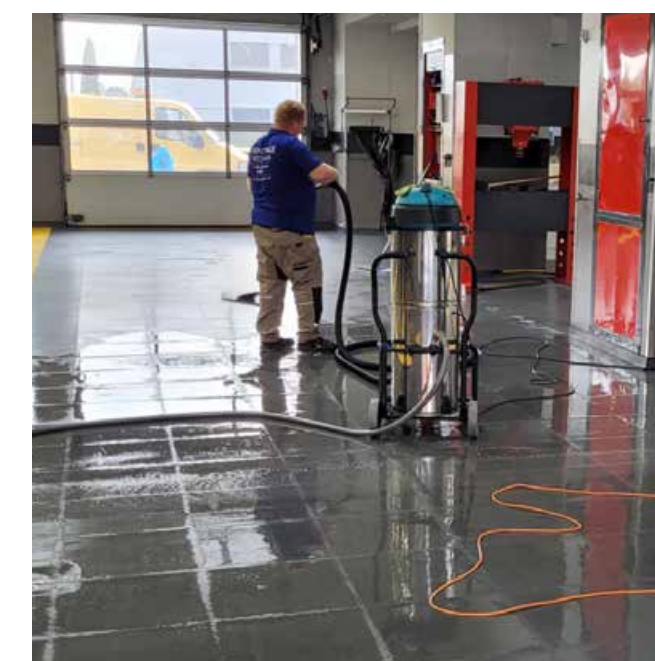



Vizualizáció

Használja a legmodernebb látványtervezőt, és változtassa meg a padló színeit az elvárásainak megfelelően.



Konfigurátor

Adja meg a helyiség méreteit, kattintsa be a kívánt paramétereket, és számítsa ki a padlólapok fektetéséhez szükséges minimális mennyiséget. Ennél könnyebb már nem is lehetne.

Helyszíni szemle



Szakértői véleményt és megoldási javaslatot kínálunk az Ön padlójára vonatkozóan, közvetlenül az Ön otthonában.



Akár 5 m² padlólapkölcsönzés kipróbálásra

Használja ki a lehetőséget, és próbálja ki saját maga a padlólapokat. Kölcsönadunk Önnek akár 5 m² padlólapot egy egész hónapra INGYEN. További információért forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.



Lakkozás

A lakkozás biztosítja a padló reprezentatív megjelenését, fokozott ellenálló képességét és megkönnyíti a karbantartást. Az eredmény egy funkcionális padló, amely szép látványt nyújt és kellemes tapintású.



Padlólapok visszavétele

Küldje vissza nekünk a padlólapot, és mi gondoskodunk a hulladékanyag újrahasznosításáról és annak újbóli felhasználásáról.

Lehetőséget kínálunk a feleslegessé vált Fortelock PVC padlólapok visszavételére a környezetvédelmi program keretében. Ennek a szolgáltatásnak köszönhetően időt, aggodalmat és pénzt takarít meg a hulladéklerakáson, valamint velünk együtt hozzájárulhat a környezetvédelemhez.

 **Fortemix**

ReCreating Building Materials

Fortemix, s.r.o.
Kirilovova 812
739 21 Paskov, CZ

Tel.: +420 731 191 567
E-mail: info@fortelock.hu
Web: www.fortelock.hu

